

PRODUKTINFORMASJON

Slik gjør du det: konfigurere Alde med Truma iNet X Connect

Etterspørselen etter fjernstyring er stor og vokser. Derfor tilbyr vi nå muligheten til å fjernstyre Alde med Truma iNet X og Truma iNet X Connect.

Färlöv 29 april, 2025

Hvilke Alde-funksjoner kan jeg styre via Truma iNet X Connect?

- ✓ Varmer på/av
- ✓ Temperaturinstilling
- ✓ Gass-/el innstillinger
- ✓ Prioritere mellom energikilder

Kompatibilitet

Systemet iNet X + Connect er kompatibelt med Alde Compact 3020 og 3030. Dette gjør det mulig å fjernstyre Alde-varmesystemet fra en smart enhet.

Det her er hva du behøver

- ✓ iNet X panel
- ✓ Truma iNet X Connect
- ✓ Kommunikationskabel CI-bus till iNet X.




Artikkel	Artikkelnr.
iNet X panel	36414-01
Truma iNet X Connect	36450-01
Kommunikationskabel CI-bus	3030150

For ytterligere instruksjoner om tilkoblingen mellom enhetene, se neste side.

Hvordan man tilkobler

1. Åpne forpakningen til iNet X og ta bort strømkabelen, den behøver man ikke.
Koble iNet X-panelet (CI-edge) til Alde-manøverpanelet (CI, gul) med kabel 3030 150.
 2. Åpne forpakningen til Truma iNet X Connect og ta ut strømkabelen, koble iNet X-panelet (12 V-edge) til + og - på fritidsbatteriet (12 V).
 3. Bruk kommunikasjonskabelen fra Truma iNet X Connect-forpakningen for å koble sammen iNet X-panelet (CAN) og Truma iNet X Connect-boksen (CAN 1).
- ✓ Klart – se Truma iNet X Connect-manualen for ytterligere instruksjoner om hvordan du bruker og konfigurerer Truma iNet X Connect-appen.

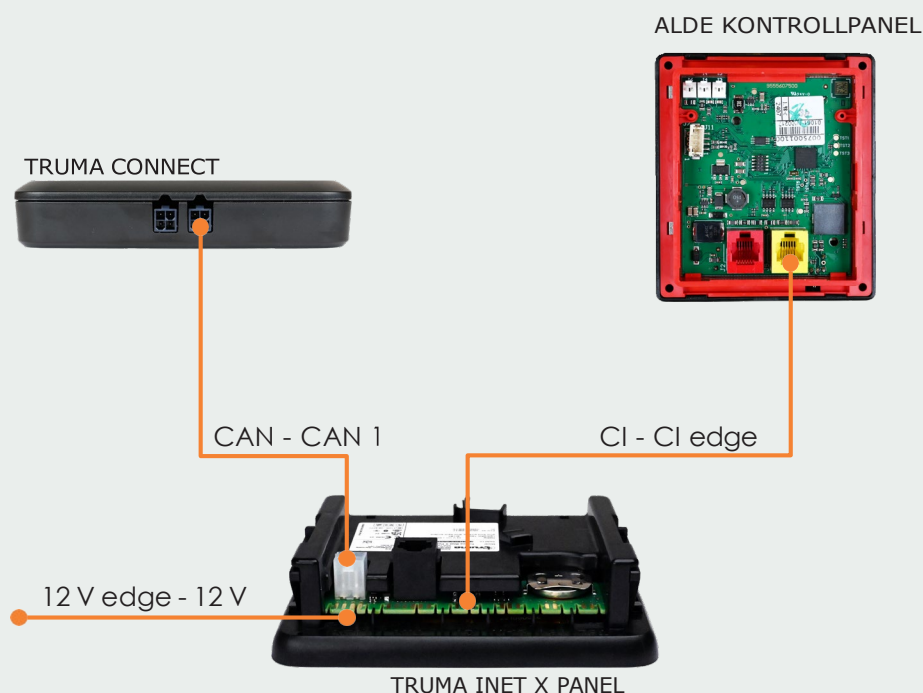

Er det en aircondition tilkoblet?

Bruk TIN-splitter (art. nr. 36120-01) for å koble til A/C i nærheten av Alde-manøverpanelet.

Problem med å installere appen?

Slett appen og slett Truma Connect/iNet X-panelet fra dine Bluetooth-enheter. Last ned appen igjen ved å skanne QR-koden for nedlasting i Truma Connect-manualen.

Om du har spørsmål, vennligst kontakte Alde Service.

Vennlig hilsen

teamet på Alde.