

Truma iNet X System

Retail Produktinformasjon 04/25



Truma iNet X System

Intuitiv kontroll. Maksimal komfort.



Truma iNet X System muliggjør sentralisert styring av flere apparater og tilbyr samtidig nyttige tjenester. Kort sagt: Den står for maksimal komfort. Systemet består av Truma iNet X (Pro) Panel, den tilhørende appen og Truma iNet X Connect. Med Truma iNet X Connect er det mulig å fjernstyre funksjonene slik at du kan forberede alt fra stranden eller skibakken og ha det klart når du kommer tilbake.

Fordi det kan oppdateres, har du alltid siste versjon av hele systemet, som er i stadig utvikling. Truma iNet X Panel kan ettermonteres, mens Truma iNet X Pro Panel kun installeres på fabrikken.

Truma iNet X Panel (inkl. Truma iNet X App)

Med Truma iNet X Panel kan du styre de viktigste komfortproduktene i bilen og dra nytte av praktiske tjenester. Den betjenes via en 4,3" berøringsskjerm. Alt er klart med bare noen få klikk. Takket være integrert Bluetooth kan Truma iNet X Panel også styres enkelt via den gratis Truma iNet X App

Viktig: Truma iNet X App er nødvendig for å installere oppdateringer på Truma iNet X Panel og for å foreta individuelle innstillinger (f.eks. stille inn timeren, konfigurere Truma LevelControl).



- **Intuitiv:** Betjening via berøringsskjerm og gratis app
- **Praktisk:** nyttige tjenester som for eksempel timer
- **Kan oppdateres:** Oppdateringer kan enkelt utføres via appen
- **Mobil:** Kan styres mens du er underveis *



*I forbindelse med Truma iNet X Connect

Truma iNet X Panel og Truma iNet X App


Funksjoner

Kompatible enheter:

Kombimodeller fra Truma, Alde 3020 HE
Aventa-modeller, Saphir-modeller, Dometic Freshjet
Truma LevelControl

Du finner en detaljert oversikt i kompatibilitetslisten vår:

truma.com/no/compability-inet-x-pro-panel

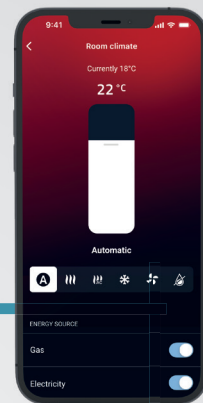


Gratis
Truma iNet X App



Styring mens du er
underveis

- Still inn varmeapparat og klimaanlegg med noen få klikk
- Velg riktig vanntemperatur for enhver anledning
- Sjekk gassnivået når som helst via Truma LevelControl
- Still inn opptil 6 timere samtidig
- Alltid oversikt over ute- og innetemperatur
- Få konkret hjelp til å løse problemer

Eksempel på skjermbilder

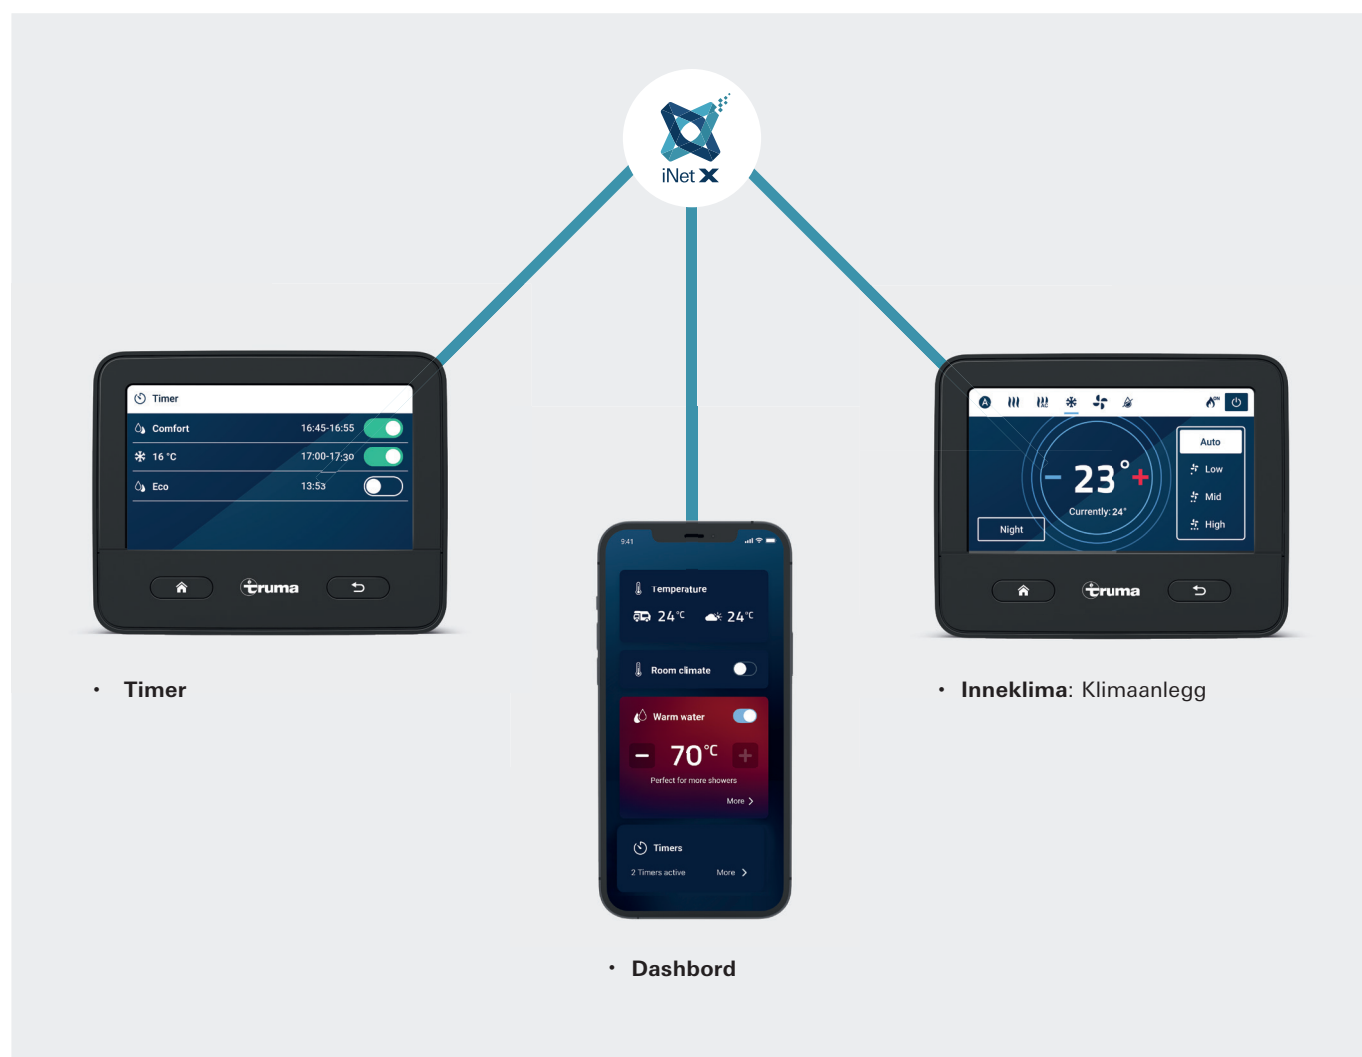

Truma iNet X Connect

fjernmodul for fjernstyring av Truma iNet X betjeningssystem

- **ukomplisert:** raskt tilkoblet og installert via Truma iNet X App
- **mobil* over så godt som hele Europa:** tilgang til en rekke nettverk*
- **variabel:** fjernkontrolltjeneste kan bestilles fleksibelt



Med fjernstyringsmodulen Truma iNet X Connect kan du bruke Truma iNet X App mens du er på farten. De enhetene som er tilkoblet Truma iNet X System, kan nå enkelt styres eksternt, og du kan se forskjellige statusvisninger uten å måtte være i nærheten av kjøretøyet.

Bare aktiver fjernkontrolltjenesten**, og så kan du sette i gang.

Slik fungerer det

Fjernmodulen kobles til Truma iNet X (Pro) panelet eller Aventa 2. gen (med grensesnitt) via en kabel. Når Truma iNet X App er koblet til panelet, gjenkjennes Truma iNet X Connect automatisk og skifter til en velkomstskjerm i Truma iNet X App. Tjenesten aktiveres med bare noen få trinn, og så kommer du i gang.



Fjernkontrolltjeneste:

Tjenesten aktiveres via Truma iNet X App og gjør det mulig å styre de tilkoblede enhetene via mobilnettet. Med kjøpet vil du automatisk motta en 2 års servicepakke, som er inkludert. Den starter fra aktiveringsøyeblikket i Truma iNet X App.

Etter de to første årene kan du fleksibelt legge til 30- eller 365-dagers-pakker** via Truma iNet X App. Disse må du betale for.

De fornyes heller ikke automatisk.

Priser:

30 dager: NOK 90

365 dager: NOK 850

Med forbehold om prisjusteringer.

* Truma iNet X Connect er ikke tilgjengelig i Andorra, Bosnia-Hercegovina, Kasakhstan, Moldova, Ukraina, Tyrkia, Belarus og Russland.

** Tjenesten inkluderer levering av den digitale infrastrukturen, fjernstyring via Truma Cloud, aktivering av eSIM (eUICC), overtakelse av kostnadene for bruk av mobilnettet (inkludert roaming), samt videreutvikling og vedlikehold for å møte krav til cybersikkerhet. For å bruke tjenesten kreves en mobiltelefonilkobling både på Truma iNet X Connect og sluttenheten med Truma iNet X App.

Viktig: Husk å informere kunden om følgende:

For å bruke Truma iNet X Connect må du godta våre bruksvilkår (generelle forretningsvilkår). Husk å gjøre deg kjent med innholdet i våre bruksvilkår før du kjøper. Ved å aktivere Truma iNet X Connect godtar du disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar bestemmelsene i våre bruksvilkår, må du avstå fra å kjøpe eller returnere Truma iNet X Connect uåpnet til din forhandler i henhold til deres returpraksis.

Gjeldende priser og vilkår finner du på: truma.com/connect

Informasjonen finner du også på emballasjen!

Truma iNet X Panel

Produkt

Artikkelnr.

Beskrivelse



36414-01

Truma iNet X Panel

Central-operativsystem – intuitivt og fremtidsrettet, for iNet X-kompatible Truma-enheter via smarttelefon/nettbrett

Tekniske data:

- **Display på berøringsskjerm:** TFT-LCD 4,3" (resistiv)
- **Driftstemperatur:** -30 °C bis +70 °C
- **Lagringstemperatur:** -30°C til +70 °C
- **Grensesnitt:** TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- **Bluetooth Utgangsyttelse:** 5 dBm, innstillingstoleranse: +/- 3 dBm
- **Spenningsstilførsel:** 12 V (8 V – 16 V)
Effekt 1,5 W (13 mA)
- **Batteri:** Batteri CR 2032
- **Vekt:** ca. 150 g
- **Mål:** 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H)



Leveranse:

Betjeningsenhet, 12 V-tilkoblingskabel, bruksanvisning, monteringsanvisning, kabelstrips, sikringsholder

Språk: Tysk., Eng., Fr., Ital., Sp.

Dimensjoner og tekniske data

Truma iNet X Panel / Truma iNet X Pro Panel

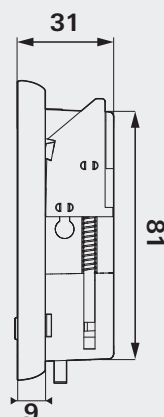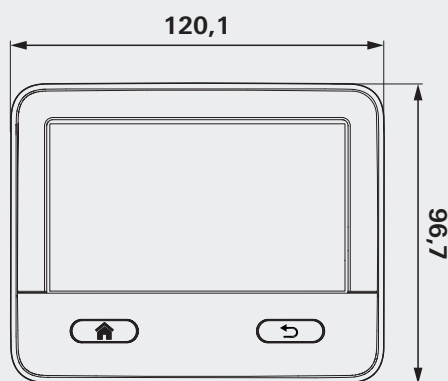


- **Display på berøringsskjerm:** TFT-LCD 4,3" (resistiv)
- **Driftstemperatur:** -30 °C til +70 °C
- **Lagringstemperatur:** -30 °C til +70 °C
- **Grensesnitt:** TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- **Bluetooth Utgangsyttelse:** 5 dBm Innstillingstoleranse: +/- 3 dBm

- **Spenningsstilførsel:** 12 V (8 V – 16 V)
Effekt 1,5 W (13 mA)
- **Batteri:** Batteri CR 2032
- **Vekt:** ca. 150 g
- **Mål:** 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H)

Truma iNet X Connect

Produkt	Artikkelnr.	Beskrivelse
 	36450-01	Truma iNet X Connect Truma iNet X Connect fjernmodul for ekstern bruk i felt via Truma iNet X App Tekniske data: • SIM-korttype: integrert eSIM • Temperaturområde: -30°C til +60 °C • Grensesnitt: Molex 4-PIN (CAN og strøm) GSM, 4G/LTE • Strømforsyning: type. 12 V • Gjennomsnittlig strømforbruk: 40/20 mA (12/24 V) • Vekt: ca. 250 g • Mål: 150 x 150 x 38 mm (L x B x H) Leveranse: Truma iNet X Connect, monteringsplate iNet X, kabel, CAN+krympestrøpe, 1,2 m, m4f-m4f + kabel, CAN+120R, 0,5 m, e4f-x2 Installasjonssmal, hurtigveiledning
 	36450-99	Prisfordel sammenlignet med individuelt kjøp Truma iNet X Connectivity Set Klar for ettermontering. Bytte av Truma CP plus betjeningspanel til Truma iNet X Panel. Leveringsomfang: 1x Truma iNet X Panel, 1x dekkramme iNet X Panel, 1x Truma iNet X Connect, CAN-kabel 3 m, kabelbinder 100 x 2,5 mm svart, Sikringsholder inkl. 1 AF-sikring, bruksanvisning, monteringsanvisning

Truma iNet X Connect

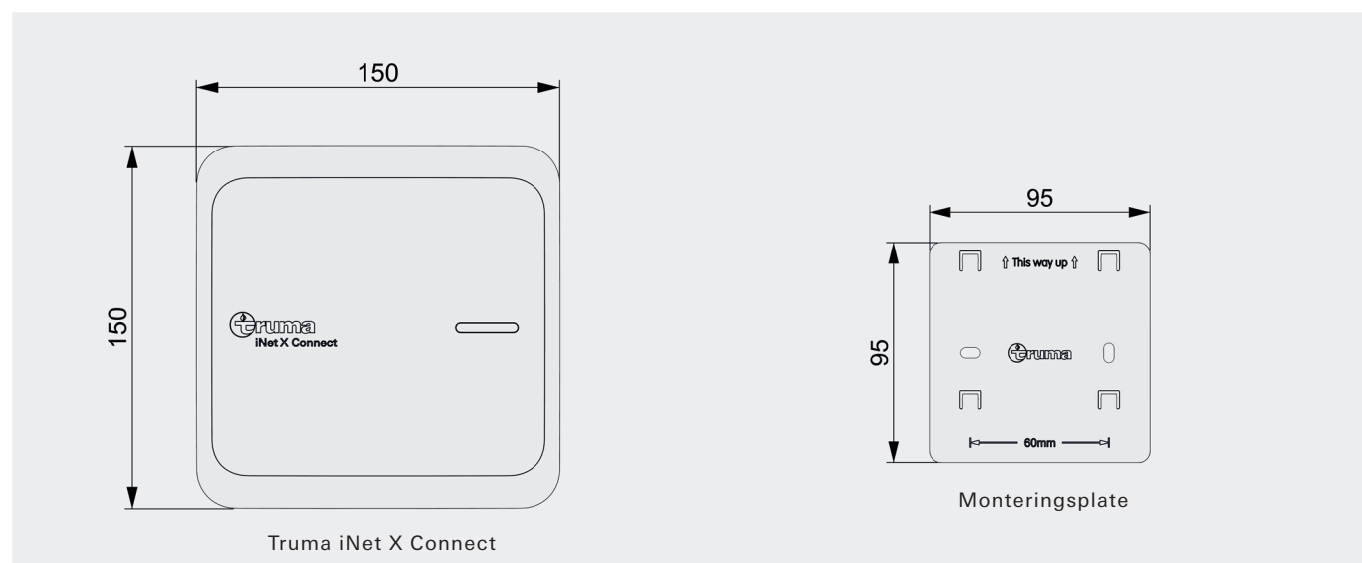

- **SIM-korttype:** integrert eSIM
- **Driftstemperatur:** -30 °C til +60 °C
- **Grensesnitt:** Molex 4-PIN (CAN og strøm) GSM, 4G/LTE, Bluetooth (eller/og Truma iNet X Panel / Truma iNet X Pro Panel)
- **Strømforsyning 12 V**
- **Gjennomsnittlig strømforbruk:** 40 mA (12 V)
- **Vekt:** ca. 250 g
- **Mål:** 150 x 150 x 38 mm (L x B x H)

Tilbehør

Produkt	Artikkelnr.	Beskrivelse
	47000-00140	iNet X romtemperaturføler Alternativ temperaturføler, f.eks. FFC2, for direkte tilkobling til betjeningsenhet iNet X Panel
	36430-01	iNet X utetemperaturføler Temperaturføler til visning av utetemperaturen på betjeningsenheten Truma iNet X Panel
	36421-01	Dekkramme iNet X Panel For å dekke borehullene ved bytte fra betjeningsenheten Truma CP plus til Truma iNet X Panel
	47000-00172	Universell CI-kabel for iNet X, 1 m Grensesnittkabel for tilkobling av eksterne CI-enheter som støttes
	47000-00212 47000-00213 47000-00214	Kabel, CI, 1 m, e3f-e3f Kabel, CI, 3 m, e3f-e3f Kabel, CI, 6 m, e3f-e3f Grensesnittkabel for tilkobling av Truma CI-enheter
	40781-01 40781-02 40781-03 40781-04	Kabel, CAN, 1,2 m, m4f-m4f Kabel, CAN, 3 m, m4f-m4f Kabel, CAN, 6 m, m4f-m4f Kabel, CAN, 9 m, m4f-m4f Grensesnittkabel inkl. strømforsyning for tilkobling av Truma CAN-enheter
	A3030-15000	iNet X / Alde Control Panel-tilkoblingskabel Tilkoblingskabel mellom Truma iNet X Interface AC, Truma Aventa 2. generasjon og kompatibel Truma CP plus
	36470-01	iNet X kabelsett 12V / CAN Strømforsyning for Truma iNet X Connect i forbindelse med Truma iNet X Interface uten Truma iNet X Panel

Kontakt:

+49 (0)89 4617-2020
customercare@truma.com
truma.com

Med forbehold om endringer og trykkfeil. Illustrasjoner som
 04/2025 – Truma iNet X System – NO – Rev.03 **Retail**