

DE	Einbauanleitung FrostControl Heizelement
EN	Installation instructions FrostControl heating element
FR	Instructions de montage L'élément de chauffage FrostControl
IT	Istruzioni di montaggio Riscaldatore per FrostControl

NL	Montagehandleiding FrostControl verwarmingselement
DA	Monteringsvejledning FrostControl-varmeelementet
SV	Monteringsanvisning FrostControl värmeelementet
ES	Instrucciones de montaje Elemento de calefacción FrostControl

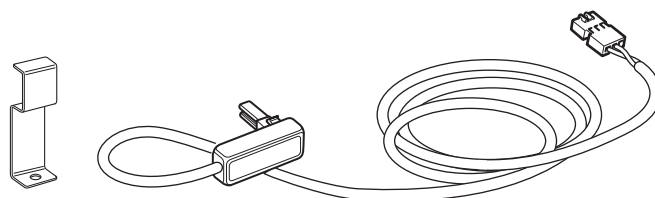


Abb. / Fig. / Afb. / Bild 1

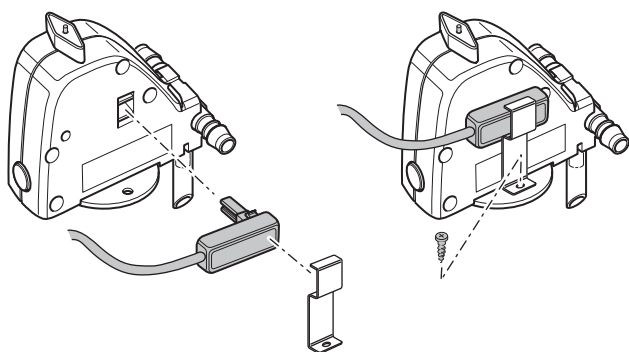


Abb. / Fig. / Afb. / Bild 2

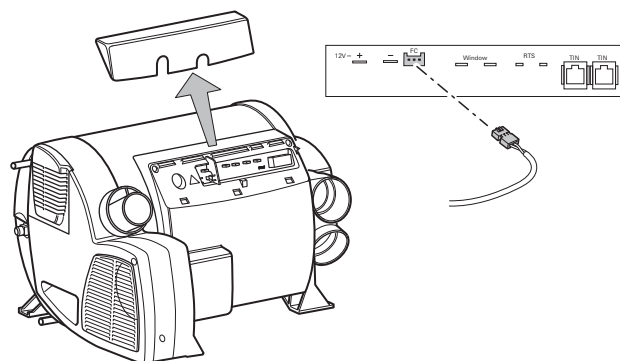


Abb. / Fig. / Afb. / Bild 3

DE Heizelement für FrostControl

Heizelement mit Anschlusskabel 1,5 m und Sicherungsblech für Combi (E) / Combi D (E). Das Heizelement ermöglicht das Befüllen der Combi bei Außentemperaturen unter +10°C und verhindert das ungewollte Entleeren des eingeschalteten Gerätes.
Nennleistung: 4,8 W

EN Heating element for FrostControl

Heating element with 1.5 m connector cable and retaining bracket for Combi (E) / Combi D (E).
The heating element enables the Combi to be filled at outside temperatures below +10°C and prevents unintentional emptying of the switched-on unit.
Rated power: 4,8 W

FR Élément de chauffage pour FrostControl

Élément de chauffage avec câble connecteur 1,5 m et plaque de blocage pour Combi (E) / Combi D (E).
L'élément chauffant permet de remplir le Combi lorsque la température extérieure est inférieure à +10°C et empêche le vidage involontaire de l'appareil en marche.
Puissance nominale : 4,8 W

IT Elemento riscaldante per FrostControl

Elemento riscaldante con cavo di collegamento da 1,5 m e piastrina di sicurezza per Combi (E) / Combi D (E).
L'elemento riscaldante consente di riempire il Combi a temperature esterne inferiori a +10°C e impedisce lo svuotamento involontario dell'unità accesa.
Potenza nominale: 4,8 W

NL Verwarmingselement voor FrostControl

Verwarmingselement met aansluitkabel 1,5 m en borgplaatje voor Combi (E) / Combi D (E). Het verwarmingselement maakt het mogelijk de Combi te vullen bij buitentemperaturen onder +10°C en voorkomt dat het ingeschakelde apparaat onbedoeld wordt geleegd.
Nominaal vermogen: 4,8 W

DA Varmeelement til FrostControl

Varmeelement med tilslutningsledning 1,5 m og låseplade til Combi (E) / Combi D (E). Het verwarmingselement maakt het mogelijk de Combi te vullen bij buitentemperaturen onder +10°C en voorkomt dat het ingeschakelde apparaat onbedoeld wordt geleegd.
Nominaal vermogen: 4,8 W

SV Värmeelementet för FrostControl

Värmeelement med anslutningskabel 1,5 m och säkringsplåt för Combi (E) / Combi D (E). Värmeelementet gör det möjligt att fylla Combi vid utomhustemperaturer under +10 °C och förhindrar oavsiktlig tömning av den påslagna enheten.
Nominell effekt: 4,8 W

ES Elemento de calefacción para FrostControl

Elemento de calefacción con cable de conexión de 1,5 m y chapa de seguridad para Combi (E) / Combi D (E). El elemento calefactor permite llenar el Combi a temperaturas exteriores inferiores a +10°C y evita que la unidad encendida se vacíe involuntariamente.
Potencia nominal: 4,8 W
