


För mer komfort på resan

Produkter 2025




 **truma**

Systemlösningar i husbilen

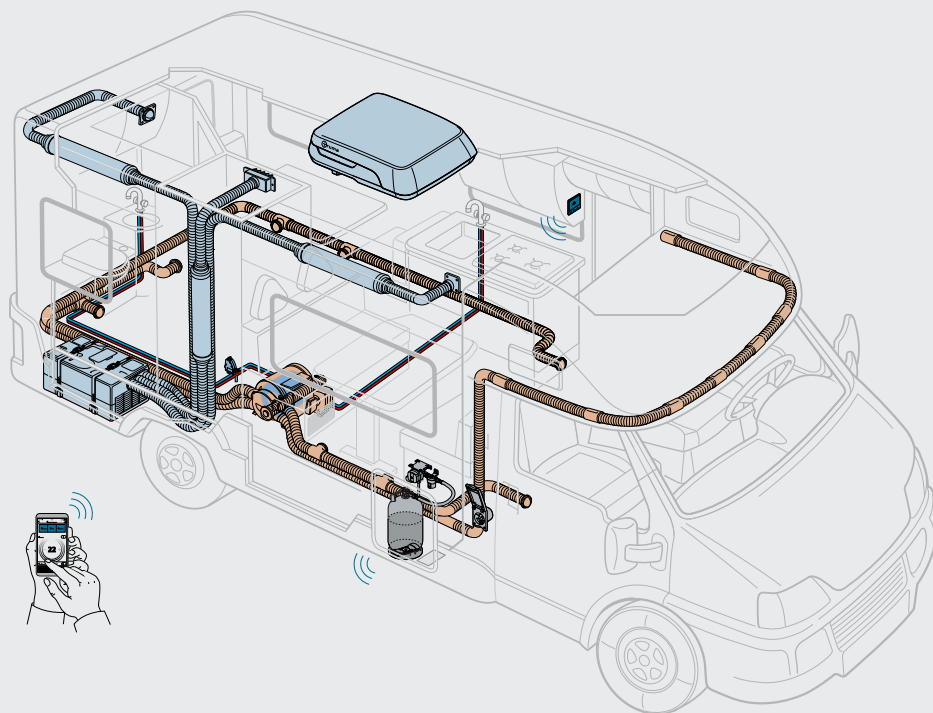

Systemlösningar i husvagnen

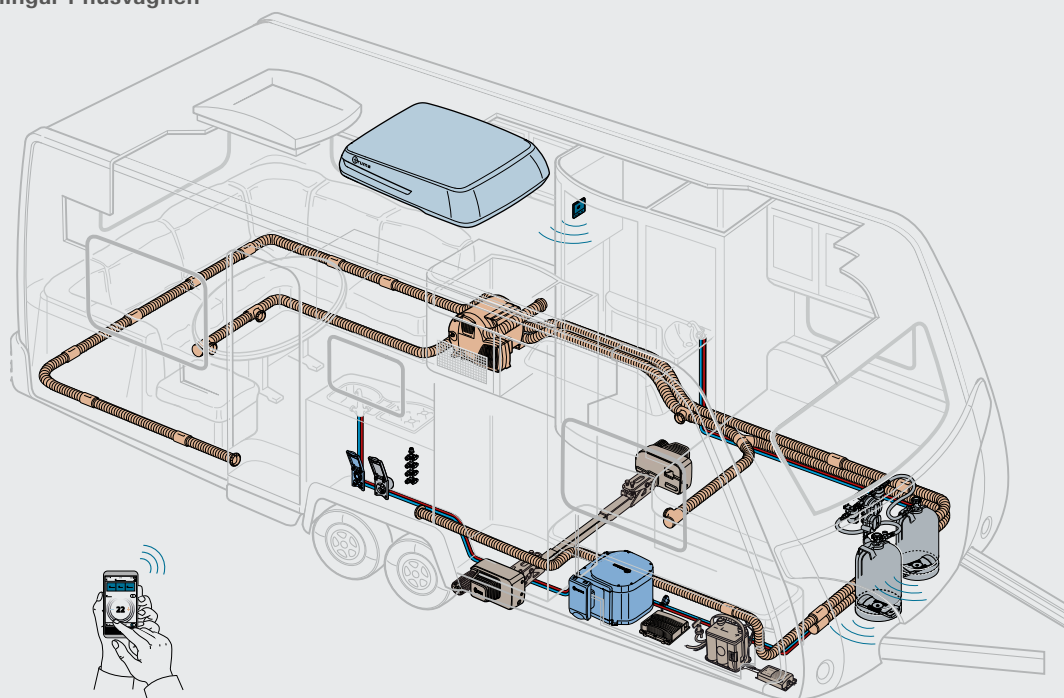

Innehåll

 Klimatsystem	4
Takklimatsystemet Aventa 2:a generationen	6
Aventa comfort 2:a generationen	8
Aventa compact (plus) 2:a generationen	9
Aventa comfort	10
Aventa compact (plus)	11
Klimatsystemet Saphir för bagageutrymmet	12
Saphir compact / Saphir comfort RC	13
 Manövreringssystem	14
Mover XT	16
Mover smart	18
 Vattensystem	22
Therme	23
Boiler Elektro	23
Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro	24
Boiler Gas BGF	25
FrostControl set	25
 Gasförsörjning	26
Gastrycksregulatorer	28
Gasfilter	29
Högtrycksslangar med SBS	25
Mätning av gasnivå	30
Tillbehör	32
 Värmesystem	34
Combi Gas / Combi Diesel	36
Truma VarioHeat och Truma E-Kit	38
S-värmare	40
 Manöversystem	44
Truma iNet X Panel	44
Manöverenheten Truma CP plus	45
 Kompressorkylboxar	46
Truma Cooler	46

Skräddarsydd klimatkomfort



Här hittar du experternas tips!

Vi har samlat mängder med matnyttigt know-how kring temat klimatkomfort i husbilar och husvagnar åt dig. I vår klimatrådgivare får du veta vilken klimatanläggning som är rätt för dig och vad du absolut måste tänka på när du ska köpa en anläggning.



[truma-scandinavia.se/
klimatravgivaren](https://truma-scandinavia.se/klimatravgivaren)



Passande klimatsystem för alla fordon

För taket eller bagageutrymmet – Truma har förstklassiga klimatsystem av båda typerna. Alla våra enheter bygger på vår mångåriga erfarenhet av klimatanläggningar och utmärker sig genom sin enastående kylkomfort. Luften kyles extra effektivt samtidigt som den avfuktas ordentligt. Extra långa fordon är det bäst att kyla med två klimatsystem från Truma. I sådana fall kan man kombinera ett system för taket och ett för bagageutrymmet med varandra. Vilken kyleffekt du behöver – och därmed vilken enhet du bör välja – beror på följande faktorer:

- Storleken på bodelen
- Temperaturen och luftfuktigheten
- Hur fordonet är skyddat mot solen

Klimatsystemet Saphir för bagageutrymmet

Klimatsystemet Saphir monteras i campingfordonets bagageutrymme. Det sprider luften tyst, individuellt och flexibelt i rummet. Dessutom gör monteringsplatsen att campingfordonets tyngdpunkt flyttas nedåt, så att köregenskaperna förbättras.

Takklimatsystemet Aventa

Takklimatsystemet Truma Aventa sparar plats genom att monteras på taket till husvagnen, husbilen eller skåpbilen, till exempel i stället för en taklucka. Luftspridaren inuti fordonet är extra platt – så att den inte är i vägen i huvudhöjd.




Saphir compact




Aventa comfort 2:a generationen

Takklimatsystemet Aventa

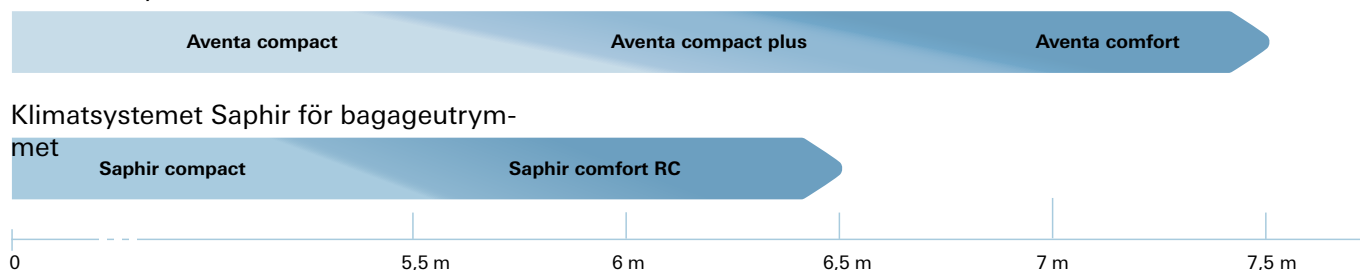

Boutrymmet som ska kylas vid en viss ungefärlig fordonslängd

Takklimateanläggningarna Aventa 2:a generationen

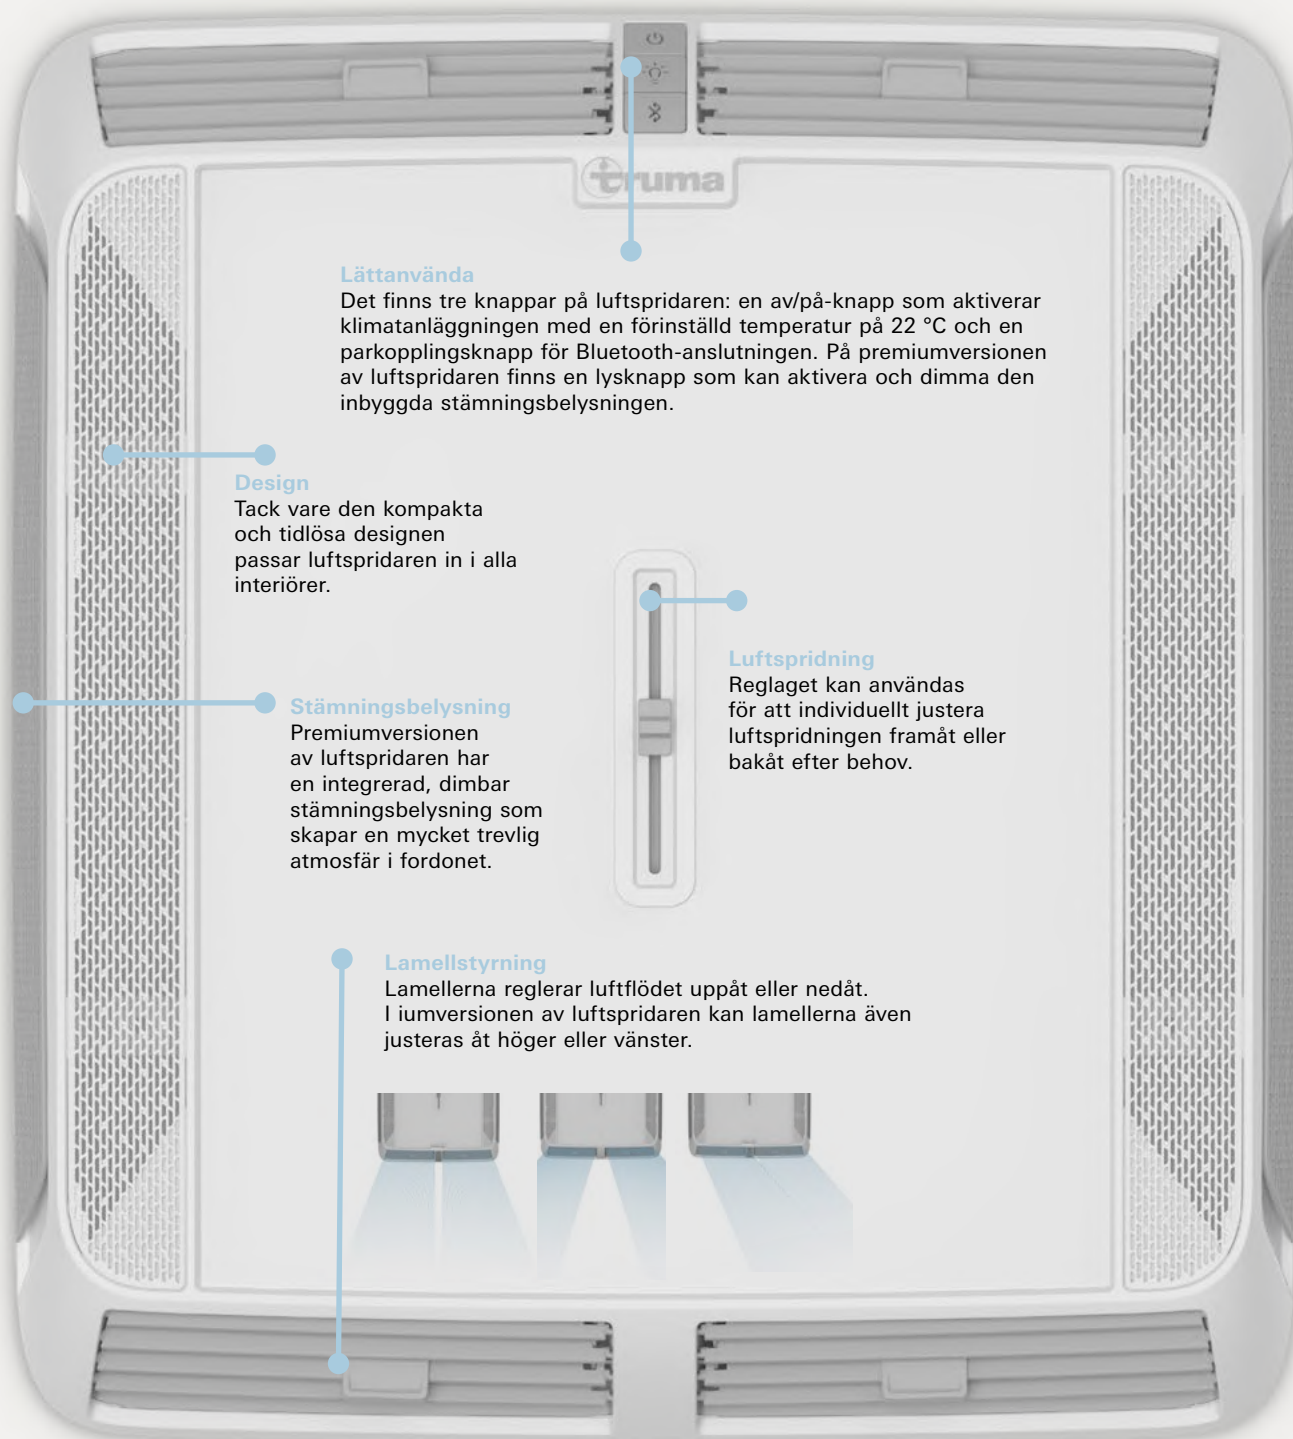

Lättanvända

Det finns tre knappar på luftspidaren: en av/på-knapp som aktiverar klimatanläggningen med en förinställd temperatur på 22 °C och en parkopplingsknapp för Bluetooth-anslutningen. På premiumversionen av luftspidaren finns en lysknapp som kan aktivera och dimma den inbyggda stämningsbelysningen.

Design

Tack vare den kompakta och tidlösa designen passar luftspidaren in i alla interiörer.

Stämningsbelysning

Premiumversionen av luftspidaren har en integrerad, dimbar stämningsbelysning som skapar en mycket trevlig atmosfär i fordonet.

Luftspidning

Reglaget kan användas för att individuellt justera luftspidningen framåt eller bakåt efter behov.

Lamellstyrning

Lamellerna reglerar luftflödet uppåt eller nedåt. I iumversionen av luftspidaren kan lamellerna även justeras åt höger eller vänster.



Luftspidning med Aventa

Lätta, tysta och kraftfulla.



Den andra generationen av takklimatanläggningarna Aventa ger en mycket behaglig temperatur samtidigt som de är särskilt tystgående.

Den toppmoderna tekniken i anläggningarna gör att de har en imponerande låg totalvikt. Den steglöst justerbara kompressorn ger en enastående kyleffekt och i kombination med det uppdaterade nattläget får du tysta nätter också. Den snygga designen på den användarvänliga luftspidaren uppgraderar fordonets interiör.

Den andra generationen av takklimatanläggningarna Aventa imponerar med sin låga vikt. Anläggningarna väger bara 23,2 / 24,2 / 28,7 kg inklusive luftspidaren på insidan. Jämfört med den tidigare generationen, som redan var de lättaste anläggningarna i sitt slag, resulterar detta i en viktnedgång på upp till 18 %. Trots den stora viktnedgången är kyleffekten lika kraftfull som vanligt. Dessutom kan alla system nu även värma.



Innovativ kompressor



Värmefunktion genom värmepumpsteknik



Luftspidare i flera varianter. De nya luftspidarna till Aventa finns i versionerna Basic och Premium. De skiljer sig åt genom att premiumversionen har en integrerad LED som ger en behaglig ljussättning. Luftutsläppen har också ett större antal inställningsmöjligheter. Båda varianterna av luftspidaren finns i färgerna cappuccino och stone.

Taklimatanläggningarna



Aventa comfort

2:a generationen

Förstklassig kyleffekt med minimal vikt

Denna klimatanläggning imponerar med en kyleffekt på 2500 W som ger behagliga temperaturer även under varma dagar. Med en vikt på bara 28,7 kg är detta den lättaste taklimatanläggningen i sin effektklass. Värmeeffekten på 2000 W är också imponerande och ger en behaglig temperatur på hösten och våren.



- Extremt tystgående tack vare steglöst reglerbar kompressor och fläkt
- Integrerad värmefunktion tack vare värmepump
- Tack vare låg startström är de alltid redo att användas även på campingplatser med låg säkring
- De är särskilt lämpliga för fordon med en längd på 7 meter eller mer
- Finns i svart och vitt
- 5 års garanti på delar om de installeras av en Truma Partner

Tekniska data

- Kyleffekt: 2500 W
- Värmeeffekt: 2000 W
- Strömförbrukning kylning (230 V) 4,9 A
- Strömförbrukning uppvärmning (230 V) 2,9 A
- Vikt 28,7 kg (inklusive luftspredare)
- Mått på utomhusenheten: 1008 mm x 665 mm x 243 mm
- Mått på luftspredaren: (L x B x H) 550 mm x 497 mm x 45 mm
- Mått på taköppningen: 380 x 350 mm (L x B) ny taköppning eller 400 x 400 mm (L x B) för en befintlig taklucka
- Styrning: Fjärrkontroll (ingår i leveransen), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel



Med vårt manöversystem Truma iNet X och våra värmare med funktionen klimatautomatik håller du ditt trivselklimat. Alltid och överallt. Och du får tillgång till fler funktioner också som gör camping bekvämare. [Se sidan 44](#)



Aventa compact/compact plus

2:a generationen

Den kompakta takklimatanläggningen med hög kyleffekt

Aventa compact (plus) av andra generationen imponerar med sin moderna design och högeffektiva kylning. Tack vare den steglöst justerbara kompressorn och nattläget är de särskilt tysta under driften. Båda systemen erbjuder möjlighet till uppvärmning (med 1500 W och 1200 W). Tack vare den låga totalvikten och de platssparande dimensionerna är de lämpliga för alla fritidsfordon med en längd på upp till 7 meter.



- Integrerad värmefunktion tack vare värmepump
- Extremt tystgående tack vare steglöst reglerbar kompressor och fläkt
- Tack vare låg startström är de alltid redo att användas även på campingplatser med låg säkring
- Särskilt lämpliga upp till en fordonslängd på 6 meter (compact) eller mellan 6 och 7 meter (compact plus)
- Finns i färgerna svart och vitt
- 5 års garanti på delar om de eftermonteras av en Truma Partner

Tekniska data

Aventa compact plus 2:a generationen

- Kyleffekt: 2200 W
- Värmeeffekt: 1500 W
- Strömförbrukning vid kylning (230 V): 5 A
- Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V): 2,1 A
- Vikt: 24,2 kg

Aventa compact 2:a generationen

- Kyleffekt: 1700 W
- Värmeeffekt: 1200 W
- Strömförbrukning vid kylning (230 V): 3,3 A
- Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V): 1,55 A
- Vikt: 23,2 kg

Båda modellerna

- Mått på utomhusenheten (L x B x H):
786 mm x 577 mm x 245 mm
- Mått på luftspredaren (L x B x H):
550 mm x 497 mm x 45 mm
- Mått på taköppningen:
380 x 350 mm (L x B) ny taköppning eller
400 x 400 mm (L x B) för en befintlig taklucka
- Styrning: Fjärrkontroll (ingår i leveransen),
Truma iNet X App, Truma CP plus,
Truma iNet X (Pro) Panel



Aventa comfort

Kraftfull kylning, effektiv uppvärmning

Aventa comfort kyler bodelen mycket effektivt med en effekt på 2400 W. På bara lite mer än en timme får du ett behagligt inomhusklimat. Tack vare den integrerade värmepumpen kan du använda takklimatsystemet som värmare också med en effekt på 1700 W. Samtidigt är systemet extra energieffektivt.



- **Kraftfull:** kyler fordonet på nolltid
- **Sparsam:** mycket effektiv kyl- och värmedrift
- **Komfortabel:** går väldigt tyst, dimbar LED-belysning
- **Smart:** klimatanläggningen och klimatautomatiken styrs bekvämt via appen
- **Bekväm:** funktionen klimatautomatik fungerar med en värmare från Truma och Truma iNet X Panel/Truma CP plus och ger en konstant trivseltemperatur
- **Matchande färg:** välj mellan svart eller vit färg på utomhusenheten
- **Exklusiv:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar.

Tekniska data

- Kyleffekt: 2400 W
- Värmeeffekt: 1700 W
- Strömförbrukning (230 V): 3,7 A – 4,2 A
- Vikt: 33 kg (inklusive luftspredare)
- Mått på utomhusenheten: 1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
- Mått på luftspredaren: 670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
- Mått på taköppningen: 380 x 350 mm (L x B) ny taköppning eller 400 x 400 mm (L x B) för en befintlig taklucka
- Styrning: Fjärrkontroll (ingår i leveransen), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel



Med vårt manöversystem Truma iNet X och våra värmare med funktionen klimatautomatik håller du ditt trivselklimat. Alltid och överallt. Och du får tillgång till fler funktioner också som gör camping bekvämare. [Se sidan 44](#)



Aventa compact

Passar till allt från skåpbilar till lyxhusbilar

Aventa compact är dimensionerad så att den passar på alla fordonstak. Samtidigt är det en av de lättaste och tystaste takklimatanläggningarna i sin effektklass på marknaden. Och den utmärkta kyleffekten är förstås en självklarhet.

Aventa compact plus

Ännu mer kompakt kylkraft

Truma Aventa compact plus har samma fördelar som Aventa compact, men med högre kyleffekt. Med Aventa compact plus når du den önskade temperaturen i fordonet ännu snabbare.



- **Universell:** passar även på små fordonstak
- **Komfortabel:** går väldigt tyst
- **Smart:** klimatanläggningen och klimatautomatiken styrs bekvämt via appen
- **Bekväm:** funktionen klimatautomatik ger tillsammans med en värmare från Truma och Truma iNet X Panel/Truma CP plus en konstant trivseltemperatur
- **Matchande färg:** välj mellan svart eller vit färg på utomhusenhetsen
- **Exklusiv:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar.

Tekniska data

Aventa compact plus

- Kyleffekt: 2200 W
- Strömförbrukning vid kylning (230 V): 5 A
- Vikt: 29,5 kg (inklusive luftspredare)

Aventa compact

- Kyleffekt: 1700 W
- Strömförbrukning vid kylning (230 V): 3,3 A
- Vikt: 27,5 kg

Båda modellerna

- Mått på utomhusenhetsen (L x B x H): 786 mm x 577 mm x 245 mm
- Mått på luftspredaren (L x B x H): 550 mm x 497 mm x 45 mm
- Mått på taköppningen:
380 x 350 mm (L x B) ny taköppning eller 400 x 400 mm (L x B) för en befintlig taklucka
- Styrning: Fjärrkontroll (ingår i leveransen), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Klimatsystemet Saphir för bagageutrymmet.

5

års
garanti på
delar


på Truma
klimatsystem
från din
Truma Partner

Med ett klimatsystem för bagageutrymmet får man en **individuell luftfördelning** i fordonet. Den svala luften fördelas extra flexibelt via rör – precis som du vill. Truma erbjuder ett exakt avstämt **modulsystem** som du kan använda för att reglera luftmängden och ställa in riktningen på luftflödet.

Eco-lösningen fördelar den svala luften via luftutlopp nere vid golvet. Den är därför enkel och praktisk och går snabbt att montera. Om du vill ha lite **mer komfort** kan du leda luften uppåt genom ett


skåp och på så sätt fördela den jämnt i fordonet. Med **lyxvarianten** kan du målinriktat få rätt trivseltemperatur i olika områden, som i sovrummet eller vardagsrummet. Så kyler du områdena jämnt, tyst och utan att det drar.

Om du tycker att tyst ändå är för högljutt så kan du installera ljuddämpare i kylluftsflödet. Med bara en **ljuddämpare** per kalluftssträng kan ljudet från luftflödet inuti fordonet reduceras med ca 50 procent.

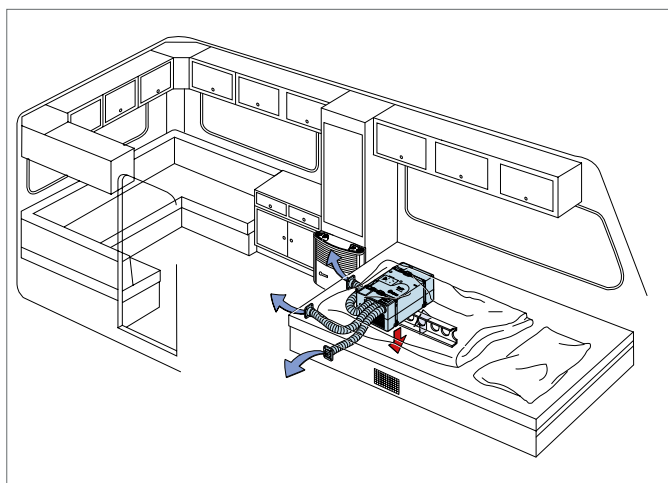

Eco-lösningen

Perfekt när man vill kyla fordonet i förväg. Enkelt, prisvärt och snabbmonterat med **Saphir EasySet** (beige eller agatgrå).

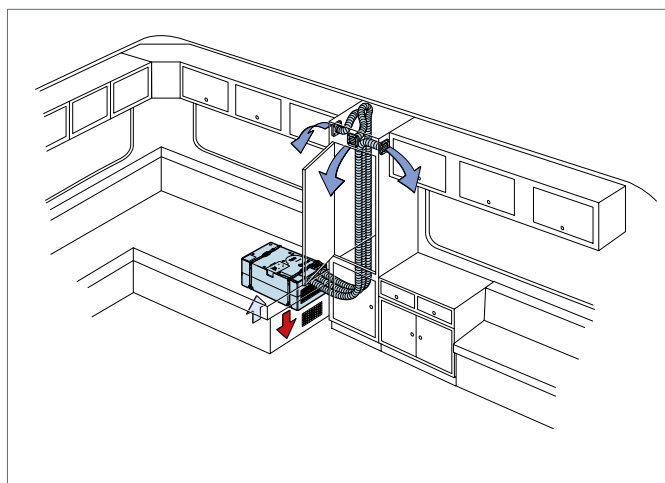

Komfort-lösningen

För en jämn luftfördelning inuti fordonet. Luften leds uppåt och kyler funktionellt och komfortabelt utan något luftdrag. Upp till 15 meter kyllufts rör kan anslutas.



Med vårt manöversystem Truma iNet X och våra värmare med funktionen klimatautomatik håller du ditt trivselklimat. Alltid och överallt. Och du får tillgång till fler funktioner också som gör camping bekvämare. [Se sidan 44](#)



Saphir compact

Klimatsystem för bagageutrymmet för mindre fordon

Låg vikt och låg strömförbrukning: Saphir compact passar perfekt till små och medelstora fordon med en längd på upp till 5,5 meter. Detta klimatsystem för bagageutrymmet kylvärmer inte bara luften, utan renar och avfuktar den också.



- **Energieffektivt:** förbrukar mycket lite ström och kan därför användas på nästan alla campingplatser i Europa.
- **Praktiskt:** kyltiden kan programmeras upp till 15 timmar i förväg med timerfunktionen.
- **Bekvämt:** styrs med Truma iNet X Panel/Truma CP plus.
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner inklusive 5 års garanti på delar.

Tekniska data

- Kyleffekt: 1800 W
- Strömförbrukning: 2,8 A
- Spänningsområde: 230 V
- Mått: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Vikt: 20 kg
- Styrning: fjärrkontroll (ingår i leveransen), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Saphir comfort RC

Kyl och värme med en och samma enhet

Med Saphir comfort RC kylvärmer du fordon som är längre än 5,5 meter och upp till ca 6,5 meter*. Tack vare det reversibla kylkretsloppet fungerar enheten även som värmare med värmepump. Med en värmeeffekt på 1700 watt ger systemet en skön värme särskilt på våren och hösten.



- **Kraftfullt:** kylvärmer extra kraftfullt.
- **Kompakt:** minst i klassen – monteras i förvaringsbänken där den tar lite plats och är väl skyddad.
- **Bekvämt:** ställ in din personliga trivseltemperatur med värme-/kylautomatiken.
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner inklusive 5 års garanti på delar.

Tekniska data

- Kyleffekt: 2400 W
- Värmeeffekt: 1700 W
- Strömförbrukning: 3,7–4,2 A
- Spänningsområde: 230 V
- Mått: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Vikt: 23,5 kg
- Styrning: fjärrkontroll (ingår i leveransen), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Manövrera lugnt,
parkera problemfritt.





Truma manövreringssystem

En så snabb och avslappnad start på campingsemestern har du aldrig upplevt! Du hinner knappt komma fram innan husvagnen står där den ska – precis som du vill ha det. Med de beprövade manövreringssystemen från Truma ställer du upp husvagnen på campingplatsen på några minuter, helt utan kraftansträngning eller hjälp från andra.

Och när du lämnar campingplatsen igen med härliga semesterminnen i bagaget så kopplar du på husvagnen på bilen igen med högsta precision och säkerhet.

Rätt manövreringssystem till varje husvagn – Översikt över våra modeller

						
	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Antal axlar	enaxlade husvagnar	enaxlade husvagnar	dubbelaxlade husvagnar	enaxlade husvagnar	dubbelaxlade husvagnar	dubbelaxlade husvagnar
För en tillåten totalvikt upp till	2000 kg	2000 kg	2800 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Fram- och bortsvängning	manuell	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Styrningens precision	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vikt	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg

Hos din Truma-återförsäljare får du veta vilken Mover som passar till din husvagn!

Det kraftfulla manövreringssystemet.

Mover XT / XT2 / XT4



Manövreringssystem för husvagnar

Extremt överlägset: med Mover XT manövrerar du husvagnen suveränt, säkert och exakt på alla campingplatser – även runt hörn och i kurvor. De kraftfulla motorerna klarar stigningar på upp till 13 procent, beroende på modellen. Manövreringshjälpens konstruktion är ytterst kompakt och lätt.



- **Lätt:** sparar upp till 20 kg vikt i systemet.
- **Exakt:** går som på räls med 100 % riktningss stabilitet, unikt på marknaden.
- **Precision:** koppla på husvagnen på bilen med millimeterprecision. Parkera på trånga ställen.

- **Kraftfullt:** Steglös acceleration med Truma Dynamic Move Technology.
- **Svarar perfekt:** optimal anpassning av hastighet och kurvtagning i alla lägen.
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner inklusive 5 års garanti på delar.

XT

till enaxlade husvagnar
upp till 2300 kg

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Maximal strömförbrukning: 150 A
- Genomsnittlig strömförbrukning: 28 A
- Vikt: 28 kg

XT2

till dubbelaxlade husvagnar
upp till 2400 kg

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Maximal strömförbrukning: 150 A
- Genomsnittlig strömförbrukning: 28 A
- Vikt: 28 kg

XT4

till dubbelaxlade husvagnar
upp till 3100 kg, 4 motorer

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Maximal strömförbrukning: 150 A
- Genomsnittlig strömförbrukning: 37 A
- Vikt: 60 kg

Truma Dynamic Move Technology

Maximal manövreringsprecision med fjärrkontrollen

Alla Mover XT har vår beprövade Truma Dynamic Move Technology. Tack vare den kan du styra och accelerera husvagnen steglöst och ryckfritt. Du har hela tiden full kontroll när du parkerar husvagnen på campingplatsen eller kopplar på den på bilen.

Den unika fjärrkontrollen till Mover XT är enkel och intuitiv att använda. du styr med vridknappen och ökar farten steglöst med skjutreglaget. De två kontrollerna är oberoende av varandra, så du kan styra kurvradien och hastigheten samtidigt. När du släpper upp reglagen så stannar din Mover direkt.

- Drivhjulen svängs bekvämt fram mot däcken och bort igen med en knapptryckning.
- Du kan manövrera husvagnen med känsla till exakt rätt position.
- 100 % riktningss stabilitet – även på ojämna underlag.
- En optisk och en akustisk signal talar om för dig när batterinivån är låg.





Full kontroll
i terrängen.



Mover smart M

Mover smart M är den halvautomatiska basmodellen bland manövreringssystemen från Truma. Drivhjulen svängs fram mot däckan för hand genom att dra en gång i spaken – sedan är det bara att köra! Med fjärrkontrollens intuitiva knappar styr du din husvagn. För enaxlade husvagnar upp till 2000 kg.



- **Universell:** passar till alla vanliga ramar.
- **Full kontroll:** starta mjukt, stanna med precision.
- **Intuitiv:** manövreras lekande lätt med den behändiga fjärrkontrollen.
- **Kraftfull:** klarar stigningar på upp till 13 procent.
- **Enkel:** manuell fram- och bortsvängning med en spak på ena sidan – utan att man måste veva.
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner inklusive 5 års garanti på delar.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Maximal strömförbrukning: 125 A
- Genomsnittlig strömförbrukning: 35 A
- Vikt: 33 kg

Mover smart A

Mover smart A är det prisvärda automatiska manövreringssystemet bland Mover-modellerna – och med på köpet får du vår beprövade kvalitet. Det är bara att trycka på en knapp så svängs drivhjulen fram mot däckan – helt utan muskelkraft! Med fjärrkontrollen styr du din husvagn smidigt med känsla och precision. För enaxlade husvagnar upp till 2000 kg.



- **Universell:** passar till alla vanliga ramar.
- **Full kontroll:** starta mjukt, stanna med precision.
- **Intuitiv:** manövreras lekande lätt med den behändiga fjärrkontrollen.
- **Kraftfull:** klarar stigningar på upp till 13 procent.
- **Bekvämt:** svängs fram och bort igen automatiskt med en knapptryckning.
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner inklusive 5 års garanti på delar.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Maximal strömförbrukning: 125 A
- Genomsnittlig strömförbrukning: 35 A
- Vikt: 32 kg





Mover smart A4

För dubbelaxlade husvagnar. Mover smart A4 flyttar säkert och pålitligt dubbelaxlade husvagnar med en totalvikt på upp till 2800 kg. Med den ergonomiska fjärrkontrollen styr du husvagnen extremt smidigt med känsla och precision, trots det höga kurvmotståndet som alla dubbelaxlade husvagnar har.



- **Universell:** passar till alla vanliga ramar.
- **Full kontroll:** starta mjukt, stanna med precision.
- **Intuitiv:** manövreras lekande lätt med den behändiga fjärrkontrollen.
- **Kraftfull:** klarar galant stigningar på 10 Procent procent och den dubbelaxlade husvagnens höga kurvmotstånd.
- **Bekvämt:** svängs fram och bort igen automatiskt med en knapptryckning.
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner inklusive 5 års garanti på delar.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Maximal strömförbrukning: 150 A
- Genomsnittlig strömförbrukning: 60 A
- Vikt: 64 kg



Effektivt och pålitligt – Truma vattensystem.



Therme

Effektiv vattenuppvärmning

Varför inte använda värmen från värmaren som redan finns i husvagnen för att värma varmvatten?

Med en Therme från Truma kan du göra det. Enheten ansluts till varmluftssystemet nära värmaren och värmer vattnet.



- **Sparar plats:** kompakt konstruktion och låg vikt
- **Genomtänkt:** ett elektriskt värmeelement för snabb varmvattenberedning – även om värmaren inte är på
- **Hög kvalitet:** vattnet behåller sin dricksvattenkvalitet tack vare förstklassiga material

Tekniska data

- Volym: 5 liter
- Uppvärmningstid vid eldrift från 15 °C till 60 °C: 50 min
- Vattentemperatur: upp till 65 °C
- Elektriska värmestavens effekt: 300 W (230 V)
- Strömförbrukning (230 V): 1,3 A
- Mått: 370 x 220 x 230 mm (L x B x H)
- Vikt: 2 kg

Boiler Elektro

Rymmer extra mycket

Duscha länge, tvätta händerna noga, diska diskberget – med Boiler Elektro från Truma tar varmvattnet sällan slut för dig i husvagnen eller husbilen. Boilern värmer vattnet snabbt. Den är dessutom så välisolerad att knappt någon värme går förlorad på flera timmar.



- **Komfortabelt:** alltid tillräckligt med varmvatten tack vare den stora volymen
- **Energieffektivt:** förbrukar lite energi under uppvärmningen och sparar pengar
- **Tyst:** arbetar extra tyst.

Tekniska data

- Volym: 14 liter
- Uppvärmningstid från 15 °C till 70 °C: 70 min
- Värmeelementets effekt: 850 W (230 V)
- Endast 1 °C värmeförlust per timme
- Strömförbrukning (230 V): 3,7 A
- Mått: 405 x 405 x 295 mm (L x B x H), monteringsutrymme: Ø: 450 mm/H: 295 mm
- Vikt: 3 kg

Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

Varmvatten med gas, el eller hybrid

I Boiler Gas från Truma värms vattnet upp av en kraftfull gasbrännare. Det gör att du kan duscha, diska och tvätta händerna utan att vara beroende av elnätet. Och om du vill att det ska gå ännu snabbare så använder du Boiler Gas/Elektro. En elektrisk värmestav med två effektnivåer förkortar vattnets uppvärmningstid.



- **Kraftfull:** gasbrännaren värmer upp vattnet på några få minuter
- **Kompakt:** perfekt för platssparande montering i fordonet
- **Hållbar:** korrosionsbeständig behållare av rostfritt stål.

Tekniska data


- Volym: 10 liter
- Uppvärmningstid vid blanddrift från 15 °C till 70 °C: 16 min
- Gasbrännarens effekt: 1500 W
- Boiler Gas/ Elektro: elektrisk värmestav (850/1300 W)
- Strömförbrukning:
 - 12 V: 0,12 A
 - 230 V: 3,7 A (850 W), 5,7 A (1300 W)
- Mått: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H)
- Vikt: 6,9 kg (Gas)/7,4 kg (Gas/Elektro)



Boiler Gas BGF

Varmvatten utan ström

Med Boiler Gas BGF får du en pålitlig varmvattenberedning i ditt campingfordon. Den skiljer sig från Boiler Gas främst genom att den har en väggskorsten och därför inte behöver monteras direkt på fordonsväggen. Boiler Gas BGF erbjuder därför flexibla alternativ för utformningen av fordonet.

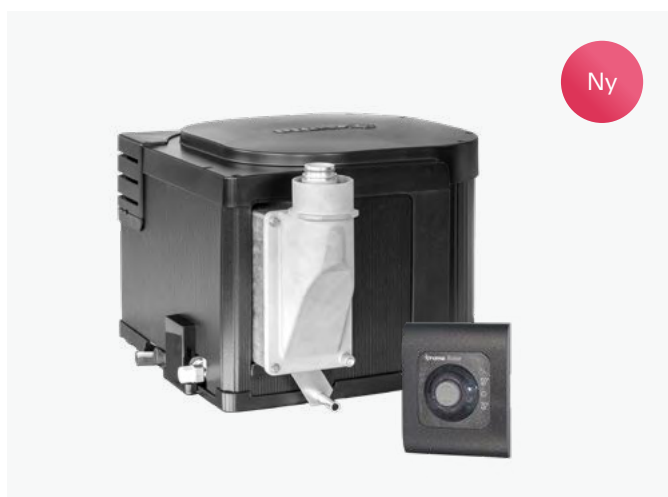

- **Självförsörjande:** nätoberoende drift tack vare kraftfull gasbrännare
- **Kompakt:** perfekt för platsbesparande installation i fordonet
- **Hållbar:** korrosionsbeständig behållare av rostfritt stål

Tekniska data

- Volym: 10 liter
- Uppvärmningstid från 15 °C till 70 °C: 31 min
- Gasbrännarens effekt: 1500 W
- Gasförbrukning: 120 g/h
- Mått: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H)
- Vikt: 7,5 kg

FrostControl set

Avtappingsventil till Boiler och Combi-värmare

Skydda din Boiler mot frostsador. Avtappingsventilen FrostControl från Truma tömmer Boilern automatiskt vid frostrisk (ca 3 °C) och övertryck. Vattnet rinner ut via en avtappningsstuts. Först när omgivningstemperaturen gått upp över ca 7 °C kan du stänga ventilen för hand och fylla på din Boiler igen.



- **Automatisk:** vid risk för frost eller övertryck öppnas den strömlösa avtappingsventilen av sig själv för att tömma Boilern
- **Manuell:** du kan öppna ventilen för hand också
- **Flexibel:** passar till alla Boiler från Truma

Tekniska data

- Pumstryck: max. 2,8 bar
- Avtappningstryck: max. 4,5 bar
- Stängningstemperatur: över ca 7 °C (omgivningstemperatur)
- Öppningstemperatur: under ca 3 °C (omgivningstemperatur)
- Drifttemperatur: -30 °C till +80 °C
- Finns i två utföranden:
 - :- med anslutningar för flexibla slangar Ø 10 mm
 - med anslutningar för fast rördragning Ø 12 mm (John Guest System)



Njut av din frihet!

En varm dusch innan du lägger dig, och en varm kopp kaffe på morgonen: erfarna campare vet att uppskatta fördelarna med en gasanläggning. Oavsett om du vill bereda varmvatten, laga mat eller värma fordonet – med de gasdrivna produkterna från Truma är du oberoende av el.



Värmer säkert även under färden

Truma erbjuder en rad moderna gastrycksregulatorer som har den högsta säkerhetsnivån och som uppfyller alla europeiska standarder och föreskrifter.

Om du vill använda din gasanläggning medan du kör behöver du en gastrycksregulator med säkerhetsavstängning enligt EU:s direktiv om värmesystem för fordon. Truma erbjuder passande enheter som uppfyller dessa krav. En crashsensor som är inbyggd i gastrycksregulatorn stoppar gastillförseln omedelbart om en olycka inträffar. Den löser ut redan vid en kollisionshastighet på 15 till 20 km/h, så att ingen gas ska kunna tränga ut om gasinstallationen skadas. Crashsensorn kan vid behov återställas med återställningsknappen. En högtrycksslang med slangbrottsskydd från Truma måste också installeras.

- **Bekvämt:** kan snabbt eftermonteras av specialistföretag, lätt att använda
- **Kompatibelt:** kan kompletteras med många olika tillbehör från Truma.

**5 års tillverkargaranti
på din gasanläggning**



Om du har en Truma gasanläggning bestående av gastrycksregulator, gasfilter och högtrycksslangar med slangbrottsskydd kan du registrera dig för 5 års tillverkargaranti. I garantifall ersätts din defekta komponent förutsatt att den inte är äldre än 5 år.

Registrera dig nu på
truma.com/regulatorgaranti

MonoControl CS

Gastrycksregulator med crashsensor för en flaska

Säkerhets-gastrycksregulatorn MonoControl CS av den nya generationen passar till en gasolflaska. Den integrerade crashsensorn stoppar gastillförseln omedelbart vid en olycka. På så sätt kan ingen gas tränga ut om gasinstallationen skadas.



- **Pålitlig:** använd gasdrivna enheter även under färden – tack vare den integrerade crashsensorn.
- **Bekvämt:** en utlöst crashsensor går lätt att känna igen och återställa.
- **Lätt:** låg vikt.
- **Effektiv:** kan installeras snabbt.

Tekniska data

- Typ av gas: propan/butan
- Regulatoreffekt: max. 1,5 kg/h
- Regulatoringång: yttergänga M20 x 1,5 (G. 13)
- Regulatorutgång: skärringskoppling 10 resp. 8 mm (H. 9)
- Crashsensorns utlösningssvärde: 4,0 g +/- 1,0 g
- Mått: 106 x 101 x 102 mm (H x B x D)
- Vikt: 500 g

DuoControl CS

Gastrycksregulator med crashsensor för två flaskor

DuoControl CS av den nya generationen kombinerar flera funktioner. Tack vare den integrerade crashsensorn kan man använda gasdrivna enheter säkert även under färden. Anläggningen kopplar dessutom automatiskt om till den andra gasolflaskan när driftflaskan är tom. Finns som vertikal och horisontell variant.



- **Pålitlig:** använd gasdrivna enheter även under färden – tack vare den integrerade crashsensorn.
- **Bekvämt:** en utlöst crashsensor går lätt att känna igen och återställa.
- **Praktisk:** visar vilken flaska som används och därmed även vilken som är full eller tom.
- **Lätt:** låg vikt.
- **Effektiv:** kan installeras snabbt.

Tekniska data

- Typ av gas: propan/butan
- Regulatoreffekt: max. 1,5 kg/h
- Regulatoringång: yttergänga M20 x 1,5 (G. 13)
- Regulatorutgång: skärringskoppling 10 resp. 8 mm (H. 9)
- Crashsensorns utlösningssvärde: 4,0 g +/- 1,0 g
- Mått (vertikalt utförande): 184 x 95 x 103 mm (H x B x D)
- Mått (horisontellt utförande): 104 x 158 x 116 mm (H x B x D)
- Vikt: 900 g



För alla som litar på Truma – endast vid användning av enbart våra regulatorer, filter och slangar. Registrera nu på www.truma.com/regulatorgaranti



Gasfilter

Skyddar gassystemet mot kontaminering med olja

Ett Truma gasfilter skyddar gasanläggningen effektivt mot smuts. Oljepartiklar följer med gasströmmen i form av aerosoler och bildar avlagringar i regulatorn och alla anslutna enheter och kan skada dessa. Gasfiltret från Truma filtrerar bort sådana föroreningar ur gasen och avger dem till en filterpad på botten av filterkoppen. Denna filterpad kan lätt bytas ut när man byter gasolflaska. Gasfiltret garanterar på så sätt en lång livslängd både för gassystemet och alla gasdrivna enheter.



- **Effektivt:** filtrerar bort upp till 99,9 % av aerosolerna och skyddar gassystemet och alla gasdrivna enheter.
- **Kombinerat:** använd filtret längre med padsen och spara pengar.
- **Praktiskt:** kan öppnas utan verktyg, för att kontrollera eller byta patronen eller padsen.
- **Säkert:** kan bara öppnas om gasolflaskan är stängd.
- **Kompakt:** passar i alla flaskskåp.
- **Enkelt:** går snabbt att eftermontera, passar till alla vägg- eller takmonterade gastrycksregulatorer från Truma.

Tekniska data

- Typ av gas: propan/butan
- Drifttryck: 0,3 till 16 bar
- Filteringång: yttergånga M20 x 1,5
- Filterutgång: huvmutter M20 x 1,5
- Mått: ca 67 x 81 x 54 mm (H x B x D)
- Vikt (inkl. filterpad): 370 g

Högtrycksslangar med slangbrottsskydd

Använd gasdrivna enheter även under färden

För att använda gasdrivna enheter under färden måste man ha slangar som är utrustade med ett slangbrottsskydd. Våra högtrycksslangar uppfyller alla lagstadgade krav och kan även användas när man står stilla. Om slangen skadas löser skyddet ut och stoppar gasflödet.



- **Mångsidigt:** finns i sex olika utföranden för att de ska gå att använda i hela Europa.
- **Flexibelt:** slangarna finns i längderna 450 och 750 mm (för utdragbara flasksystem).

Vårt spartips

Med vårt nya Truma gasfilter är du alltid på den säkra sidan och sparar pengar!

Jämfört med ett gasfilter med patron lönar sig investeringen i ett nytt gasfilter med pads redan efter två år*. Att byta pads är nämligen många gånger billigare än att byta filterpatron.



*vid en genomsnittlig förbrukning på tre gasolflaskor per år

Gasolnivåmätning

Truma LevelControl

Kontrollera gasolnivån via appen

Truma LevelControl mäter med hjälp av ultraljud hur mycket gasol som finns kvar i flaskan. Med appen Truma LevelControl kontrollerar du gasolnivån via Bluetooth. Det fungerar bekvämt och pålitligt i och runt fordonet.

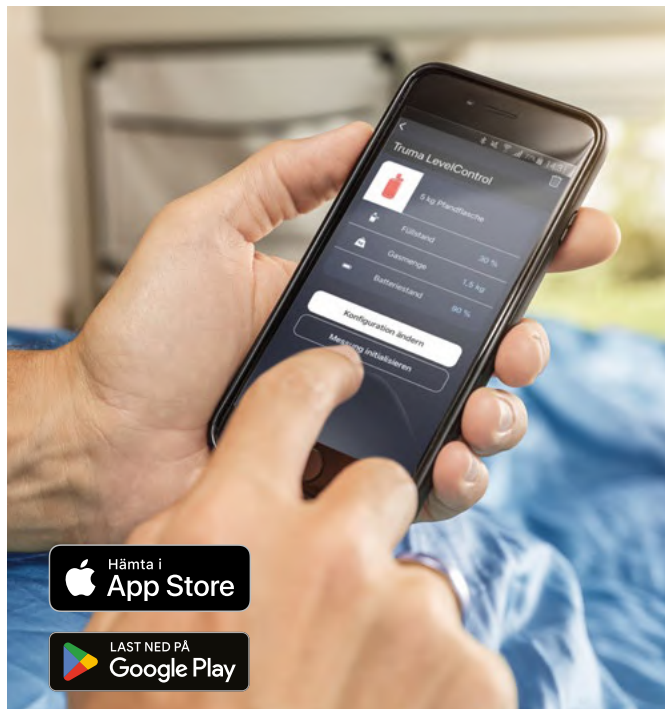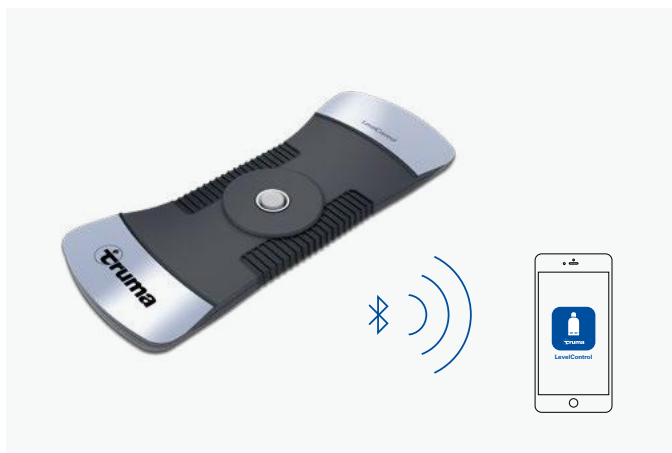

- **Exakt:** mäter gasolnivån snabbt och exakt i kilo och i procent.
- **Praktisk:** lätt att fästa under flaskan med den integrerade magneten eller med fästblecket* från Truma.
- **Universell:** fungerar på alla vanliga europeiska gasolflaskor av stål eller aluminium, tack vare den omfattande databasen.

Tekniska data

- Typ av gas: propan/butan
- Mått: 185 x 73 x 16 mm (L x B x H)
- Spänningsförsörjning: 3 V / 2 x 1,5 V batterier (alkaliska, LR03, AAA)
- Drifttemperatur: -20 °C till +50 °C
- Bluetooth: klass 2
- Vikt (inkl. batteri): 120 g

Appen Truma LevelControl



- Kontrollera gasolnivån via Bluetooth
- Använd upp till fyra Truma LevelControl samtidigt



* ingår inte i leveransen



Truma LevelCheck

Visar nivån i gasolflaskan

Med Truma LevelCheck tar du på några sekunder reda på hur mycket som finns kvar i gasolflaskan. Den praktiska nivåmätaren använder ultraljud för att mäta om det finns flytande gas i mätområdet. Du sätter bara Truma LevelCheck vågrätt mot flaskan. Om lysdioden lyser grönt så finns det flytande gas där, om inte så lyser den rött.



- **Enkel att använda:** lätt och robust mätare, klar att användas direkt.
- **Pålitlig:** mäter med hög noggrannhet och visar resultatet på några sekunder. Starkt batteri med lång livslängd.
- **Praktiskt:** integrerad ficklampa för gasolkontroller i mörker.
- **Mångsidig:** passar till alla gasolflaskor av stål eller aluminium med en diameter på 200–300 mm

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: E-block 9 V
- Mäter i temperaturområdet från -15°C till $+40^{\circ}\text{C}$
- Mått: 138 x 35 x 30 mm (L x B x H)
- Vikt (inkl. batteri): ca 100 g



Tillbehör

Fjärrindikatorn DuoC med EisEx

Kontrollera gasolflaskornas driftstatus

Med fjärrindikatorn DuoC kan du inifrån fordonet bekvämt kontrollera vilken gasolflaska som används för tillfället. Du kan även aktivera regulatorvärmaren EisEx – så att gastrycksregulatorn inte fryser igen vid låga temperaturer.



- **Bekvämt:** läs av gasolflaskornas status inifrån fordonet.
- **Komfortabelt:** kontrollera gasolflaskornas driftstatus (tom/full) och aktivera EisEx.
- **Kan eftermonteras:** passar till DuoControl CS.
Viktigt: Den nya generationens svarta regulatorer är endast kompatibla med Truma fjärrindikator DuoC av den nya generationen.

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Strömförbrukning i sommar drift: 1,5 mA
- Strömförbrukning i vinter drift med EisEx: 160 mA

Gasfjärrkontroll

Bekväm avstängning av gastillförseln

Med gasfjärrkontrollen behöver du bara trycka på en knapp för att stänga av gastillförseln när den inte används. Extra bekvämt: omkopplaren sitter inuti husvagnen eller husbilen. Du behöver alltså inte gå ut ur fordonet för att stänga av gasolflaskan i flaskskåpet. Gasfjärrkontrollen är ett praktiskt komplement till anläggningar med en eller två gasflaskor.





Utvändigt gasuttag

Använd gasen utanför fordonet

Med ett utvändigt gasuttag på husbilen eller husvagnen kan du bekvämt ansluta externa, gasdrivna enheter som grillar, gasolkök eller lampor. För att installera gasuttaget behöver du även ett gasrör med 8 mm i diameter och för att ta gas från uttaget behöver du en gasslang med insticksnippel. Uttaget kan användas till gasdrivna enheter med ett drifttryck på 30 eller 50 mbar.



Ventiler och anslutningar

Genomtänkta tillbehör

Ventilerna och anslutningarna från Truma garanterar en säker och felfri drift av din gasanläggning. De uppfyller alla viktiga säkerhetsföreskrifter och gör så att de anslutna gasdrivna enheterna fungerar som de ska och kan stängas av.



Truma tillbehör för gastycksregleringssystem

- **Snabbavstängningsventiler:** för avstängning av gasledningarna.
- **Ventilblock:** för central anslutning av flera gasdrivna enheter.
- **Kopplingsventiler:** för anslutning av externa enheter (t.ex. gasolgrillar).

Kallt ute. Truma inne.

Värmarna Combi





En enhet, två funktioner

Optimal värmare för husvagnar och husbilar

Värmarna Combi från Truma ser inte bara till att du snabbt får en behaglig värme i husvagnen eller husbilen, de värmer varmvatten också. Dessutom kan du beroende på modellen driva värmarna med gas eller diesel. Båda modellerna finns också som E-version med extra elektriska värmestavar, vilket gör hybrid uppvärmning möjlig. Du kan alltså välja mellan eldrift, gas-/dieseldrift och blanddrift.

Alla Combi-värmare arbetar effektivt och är extra lätta och kompakta. De är enkla att montera i fordonet och väl skyddade mot påverkan utifrån.

I värmaren sitter en vattenbehållare av rostfritt stål som rymmer 10 liter och som också värms upp på vintern. På sommaren kan du värma varmvatten även om värmen inte är på. Då värms vattnet upp till 60 grader på ca 20 minuter – perfekt för en dusch efter en ansträngande tur med mountainbiken.

- **Genomtänkt:** optimal varmluftsfördelning via fyra luftutsläpp.
- **Kompakt:** en lätt och platssparande värmare.
- **Snabbt:** kort uppvärmningstid för vattnet.


Heat Hybrid – maximal flexibilitet i uppvärmningen

Välj den extra eldriften

På campingplatsen eller självförsörjande ute i naturen – med **Combi E-varianterna** får du maximal flexibilitet överallt. Oavsett om du vill värma bodelen eller om du behöver varmvatten så kan du alltid använda den energikälla som passar bäst just för tillfället: ren eldrift, gas-/dieseldrift eller hybriddrift.

Dina fördelar

- **Tyst:** värmaren går väldigt tyst i eldrift.
- **Ekonomisk:** dra nytta av fasta elpriser och spara gas/diesel.
- **Miljövänlig:** noll utsläpp i eldrift.
- **Effektiv:** hög verkningsgrad med extremt låg förbrukning.

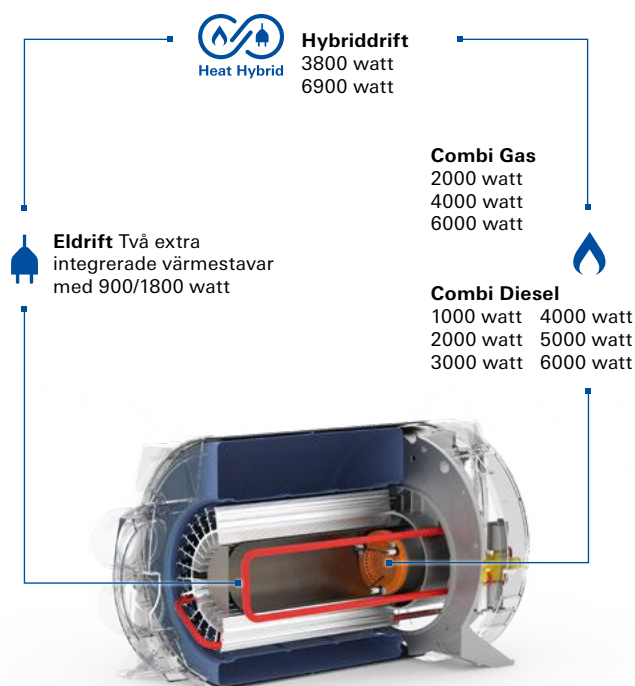

Upp till 25 % snabbare uppvärmning av bodelen med Combi 6 E

(under boost-fasen och vid en temperaturskillnad mellan den faktiska temperaturen och måltemperaturen på minst 10 °C).

Värmarna Combi Gas

Combi 4 / 6

Combi 4 E / 6 E



Njut av dubbel komfort i husvagnen eller husbilen: med bara en enhet får du både uppvärmning och varmvatten. Vår beprövade värmare Truma Combi tar lite plats och arbetar ytterst sparsamt. De fyra luftutsläppen gör att varmluften fördelas optimalt i fordonet.



- **Flexibelt:** med Combi E-versionerna är gasdrift, eldrift eller blandad drift möjlig
- **Komfortabelt:** klimatautomatik i kombination med en klimatanläggning från Truma
- **Effektivt:** extremt låg strömförbrukning, verkningsgrad på upp till 98 %
- **Heat Hybrid:** E-version med integrerade elektriska värmestavar (900 W/1800 W)

Combi 4 / Combi 6

- Maximal värmeeffekt:
4000 W (Combi 4)/6000 W (Combi 6)
- Vikt 14,4 kg
- Strömförbrukning i drift (12 V)
värmare + vattenbehållare: 0,2–6,5 A

Combi 4 E / Combi 6 E

- Maximal värmeeffekt:
4000 W (Combi 4 E) / 6900 W** (Combi 6 E)
- Vikt 15,5 kg
- Strömförbrukning i drift (12 V)
värmare + vattenbehållare: 0,2–6,5 A
- Hybriddrift (gas/el) och ren eldrift är möjligt (med 230 V)

Mer tekniska data om modellerna Combi Gas:

- Vattenvolym: 10 liter
- Vattenbehållarens uppvärmningstid (i sommar drift): ca 23 minuter
- Mått: 510 x 450 x 300 mm (L x B x H)*
- Styrning: Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

* Minimimått för montering (se till att det finns tillräckligt med utrymme för montering och underhåll)

** endast i blanddrift med värmeboost

Mer tekniska data plus en utförlig jämförelse mellan värmarna hittar du på vår webbsida på truma.com

Värmarna Combi Diesel



Combi D 4 / D 6 Nästa generationen

Combi D 6 E / D 4 E Nästa generationen

Truma är synonymt med värmekompetens och med nästa generationen av Combi D visar vi varför. När vi tog fram nästa generationen av Combi D fokuserade vi på att göra den sparsam, anpassningsbar och självförsörjande.



- **Sparsammare:** väldigt låg batteriförbrukning och lägre dieselförbrukning genom effektivare förbränning
- **Anpassningsbart:** snabb uppvärmning eller konstant temperaturhållning, helt efter behov
- **Självförsörjande:** passar ännu bättre för självförsörjande camping tack vare lägre strömförbrukning
- **Heat Hybrid:** E-version med integrerade elektriska värmestavar (900 W/1800 W)
- **Större oberoende:** uppvärmning oberoende av höjden över havet med integrerad trycksensor

Combi D 4 / Combi D 6

- Maximal värmeeffekt:
4000 W (Combi D 4) / 6000 W (Combi D 6)
- Vikt 16,0 kg
- Strömförbrukning i drift (12 V)
värmare + vattenbehållare: 0,4–8,1 A

Combi D 4 E / Combi D 6 E

- Maximal värmeeffekt:
4000 W (Combi D 4 E) / 6900 W** (Combi D 6 E)
- Vikt 16,8 kg
- Strömförbrukning i drift (12 V)
värmare + vattenbehållare: 0,4–8,1 A
- Hybriddrift (diesel/el) och ren eldrift är möjligt (med 230 V)

Mer tekniska data om modellerna Combi Diesel:

- Vattenvolym: 10 liter
- Vattenbehållarens uppvärmningstid (i sommandrift): ca 20 minuter
- Energikälla: Diesel (EN 590), HVO (EN 15940)
- Mått: 525 x 450 x 300 mm (L x B x H)*
- Styrning: Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel



Med vårt manöversystem Truma iNet X och våra värmare med funktionen klimatautomatik håller du ditt trivselklimat. Alltid och överallt. Och du får tillgång till fler funktioner också som gör camping bekvämare. [Se sidan 44](#)

Värmesystem för kompakta fordon.

Truma VarioHeat comfort Truma VarioHeat eco

Gasvärmare för kompakta fordon

Truma VarioHeat finns i de två varianterna eco (2800 W) och comfort (3700 W). Värmaren är perfekt för kompakta husbilar och husvagnar, eftersom den är extra liten och lätt. Du ställer bekvämt in din personliga trivseltemperatur på manöverenheten och i kombination med din klimatanläggning från Truma kan du använda den praktiska klimatautomatiken. VarioHeat comfort har en högre effekt tack vare en extra, tredje värmenivå.



- **Kraftfull:** fordonet värms upp snabbt med det höga luftflödet och boost-funktionen.
- **Lätt:** den låga vikten på 5,5 kg gör att du kan lasta fordonet med annat.
- **Tyst:** tack vare intelligent fläktnivåreglering och nattläget.

Tekniska data

- Värmeeffekt: 1300 W (nivå 1)
2800 W (nivå 2)
3700 W (nivå 3; endast på VarioHeat comfort)
- Gasförbrukning: VarioHeat comfort: 100 g/h–290 g/h
VarioHeat eco: 100 g/h–220 g/h
- Strömförbrukning (12 V): VarioHeat comfort: 0,65 A – 5,4 A, VarioHeat eco: 0,65 A – 2,75 A
- Mått: 400 x 123 x 284 mm (L x B x H)
- Vikt: 5,5 kg
- Styrning: Truma CP plus

Mer tekniska data plus en utförlig jämförelse mellan värmarna hittar du på vår webbsida på truma.com



Truma E-Kit

Elektrisk extravärmare

Truma E-Kit ger en riktigt härlig värme i ditt fordon. Utöver den vanliga värmeeffekten som Truma VarioHeat har ger ett E-Kit 1800 W extra. På manöverenheten kan du var för sig aktivera två värmespiraler med 900 W vardera och ställa in energitypen – så du får garanterat full flexibilitet!



- **Kraftfullt:** värmer upp fordonet snabbare med extra elektrisk värmeeffekt.
- **Kompakt:** lätt och platssparande
- **Heat Hybrid:** driv VarioHeat och E-Kit allt efter behov med el, med gas eller i blanddrift.

Tekniska data

- Värmeeffekt: 900 W (nivå 1), 1800 W (nivå 2)
- Strömförbrukning 230 V: 3,9 A (nivå 1), 7,8 A (nivå 2)
- Strömförbrukning 12 V: 0,15 A
- Mått: 260 x 123 x 190 mm (L x B x H)
- Vikt: 2,2 kg
- Styrning: Truma CP plus



Truma S värmare

Truma S 3004

Robust klassiker för husvagnar och husbilar

S-värmarna är lättanvända, absolut tillförlitliga och håller måttet sedan flera decennier tillbaka.

S 3004 kan monteras både i husvagnen och husbilen.



Truma S 5004

Kraftfull klassiker för husvagnar

S-värmarna är lättanvända, absolut tillförlitliga och håller måttet sedan flera decennier tillbaka.

S 5004 är godkänd för installation i husvagnar.



- **Platssparande:** smälter in perfekt i inredningen tack vare den platta panelen och den moderna designen
- **Självständig:** strömlös drift och uppvärmning är möjligt under färden
- **Exakt:** steglös temperaturreglering på den ergonomiska manöverenheten
- **Kraftfull:** behaglig strålningsvärme ger ett optimalt rumsklimat

Tekniska data Truma S 3004

- Värmeeffekt: 3500 W
- Gasförbrukning: 30–280 g/h
- Mått: 500 x 371 x 545 mm (L x B x H)
- Vikt: 10,3 kg

Tekniska data Truma S 5004

- Värmeeffekt: 6000 W
- Gasförbrukning: 60–480 g/h
- Mått: 530 x 494 x 568 mm (L x B x H)
- Vikt: 17,5 kg

* Minimimått för montering
(se till att det finns tillräckligt med utrymme för montering och underhåll)



Ultraheat

Elektrisk extravärmare

Med den elektriska extravärmaren Truma Ultraheat är du rustad för alla årstider, temperaturer och energikällor. Skillnaden mot en värmefläkt: den tar inte upp extra plats, eftersom den varma luften fördelas jämnt i fordonet via befintliga fläktar och varmluftsror.



- **Heat Hybrid:** du kan använda S-värmaren och Ultraheat separat eller tillsammans
- **Säker:** extravärmaren har ett automatiskt överhettningsskydd
- **Kan utökas:** en fjärrsensor finns som tillval för att reglera rumstemperaturen optimalt

Tekniska data

- Strömförsörjning: 230 V/50 Hz
- Strömförbrukning enligt effektnivå:
2,2 A (500 W)/4,5 A (1000 W)/8,5 A (2000 W)
- Vikt: 2 kg

Gör din S-värmare till ett 2-i-1-system

Kombinera din S-värmare med en Therme från Truma. Om ett varmluftsror dras genom din Therme så värmer det heta luftflödet under värmedriften upp vattnet i din Therme också. Mer information får du hos din återförsäljare.

Truma S 2200

Behaglig värme för små husvagnar

Liten, lätt och kompakt – det är de utmärkande egenskaperna för Truma S 2200. Därför passar den här värmaren perfekt till mindre husvagnar.



- **Komfortabelt:** varmluften fördelas jämnt i bodelen via en fläkt som finns som tillval.
- **Oberoende:** strömlös drift är möjlig utan fläkten.
- **Flexibelt:** avgaserna kan ledas ut via en skorsten i taket, sidoväggen eller bakväggen, avgasröret kan anslutas till höger eller till vänster.

Tekniska data

- Värmeeffekt: 1850 W
- Gasförbrukning: 50–170 g/h
- Mått: 420 x 120 x 365 mm (L x B x H)
- Vikt: 6,7 kg
- 1,5 V-tändautomat (S 2200)

Fläktar

Perfekt luftfördelning

Ett behagligt inomhusklimat beror inte bara på temperaturen. Den varma luften måste fördelas jämnt i hela campingfordonet för att göra det trivsamt därinne. Med de kraftfulla fläktarna från Truma uppnår du garanterat den effekten.



- **Komfortabelt:** fläktnivån reglerar du steglöst på manöverenheten.
- **Snabbt:** booster-funktionen sprider den varma luften extra snabbt i fordonet.
- **Flexibelt:** anpassa det modulära luftfördelningssystemet optimalt efter dina behov.

Tekniska data

- Fläkt TEB-3: 12 V, 1,1 kg, strömförbrukning Ø 0,7 A
- Fläkt TN-3: 230 V, 1,7 kg, strömförbrukning Ø 0,3 A



Vilken värmare är rätt för mig?

Ska det vara Truma Combi, Truma VarioHeat eller Truma S-värmaren? Vi har det rätta värmesystemet för dina behov. Låt oss hjälpa dig att hitta den värmare som är rätt för dig!



Skanna in QR-koden och låt oss hjälpa dig. För Truma är synonymt med värmekompetens.
**[truma-scandinavia.se/
jämförelse-mellan-varmarna](https://truma-scandinavia.se/jamforelse-mellan-varmarna)**

Intuitiv styrning. Maximal komfort.

Truma iNet X Panel

Med Truma iNet X Panel kan man styra olika enheter centralt från ett ställe. Panelen är den centrala komponenten i Truma iNet X System och förses därför alltid med vår senaste teknik, uppdateringar och nya funktioner. Truma iNet X Panel kan eftermonteras i befintliga fordon också.



- **Central styrning:** styr dina enheter via ett enda manöversystem
- **Framtidsorienterat:** enheter, tjänster och funktioner kan läggas till i efterhand via uppdateringar
- **Intuitiv användning:** kan styras via mobilen också
- **Pålitligt:** regelbundna förbättringar och detaljerade felmeddelanden om problem uppstår

Tekniska data

- Spänningsförsörjning: 12 V
- Spänningsområde: 8–16 V
- Effektförbrukning: typ. 1,5 W (13 mA)
- Gränssnitt: TIN-BUS, CI-BUS, CAN-BUS, Bluetooth
- Mått: 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H)
- Vikt: ca 150 g

Viktigt: en mobiltelefon ingår inte i leveransen. För att man även i framtiden ska kunna använda alla funktioner i Truma iNet X Panel och ladda ner uppdateringar av programvaran måste man ha appen Truma iNet X.

Vilka enheter som är kompatibla med iNet X System får du veta av din lokala Truma Partner eller på vår webbsida truma.com/sv/compability-inet-x-system/

Gratis app till Truma iNet X Panel




Till manöversystemet hör även den kostnadsfria appen Truma iNet X, som gör att man kan sköta styrningen via mobilen. Appen är uppbyggd och designad på samma sätt som panelen, för att du ska känna igen dig direkt i appen.

*Mer information hittar du på vår webbsida



För mer information:
truma.com/inet-x-system

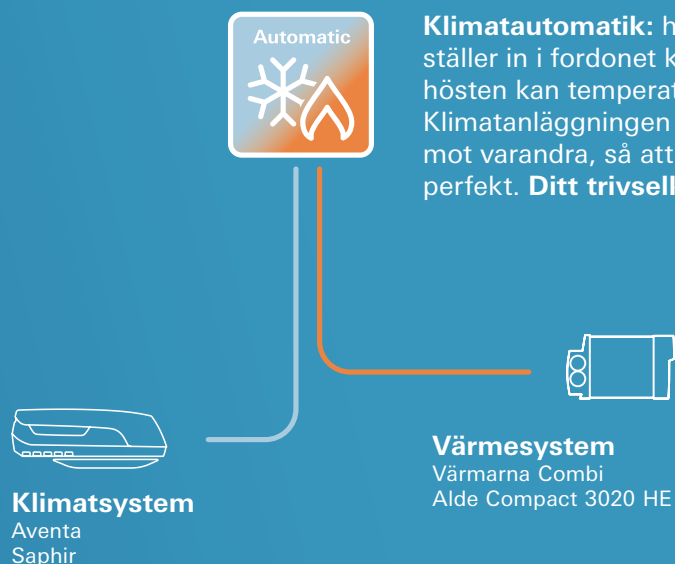

Klimatautomatik: håller den temperatur man själv ställer in i fordonet konstant. Särskilt på våren och hösten kan temperaturen variera kraftigt. Klimatanläggningen och värmaren stäms automatiskt av mot varandra, så att temperaturen i fordonet alltid hålls perfekt. **Ditt trivselklimat. Alltid och överallt.**



Timerfunktion: Timerfunktion: Ställ in upp till 6 start- och sluttider för funktionerna "varmvatten" och "rumsklimat".

Truma CP plus

Den pålitliga basmodellen

Med Truma CP plus styr du din värmare och klimatanläggning från Truma.



- **Lättanvänd:** med den praktiska vrid-/tryckknappen på manöverenheten Truma CP plus
- **Boost-funktion:** extra snabb uppvärmning av vatten och bodel (Combi)
- **Timer:** förprogrammera rätt vatten- eller rumstemperatur för exakt rätt tidpunkt

Tekniska data


- Spänningsförsörjning: 12 V
- Spänningsområde: 8–16,5 V
- Mått: 92 x 103 x 40 mm (L x B x H)
- Vikt: ca 100 g

Perfekt kylning av mat och dryck.

Truma Cooler kompressorkylboxar

Frys in och kyl dina livsmedel flexibelt. Vill du ha något iskallt att dricka eller välkyld mat på din utflykt? Inga problem med Truma Cooler. Vi kan kylning! Bakom Truma Cooler ligger vårt samlade know-how från årtionden av utveckling och tillverkning av klimatanläggningar. Robusta, kraftfulla och effektiva – så kan man sammanfatta våra Truma Cooler.

Vi har testat Truma Cooler under extrema förhållanden på prärien i Nordamerika. Resultatet: kompressorkylboxarna tål starka påfrestningar och klarar även mycket höga temperaturer.

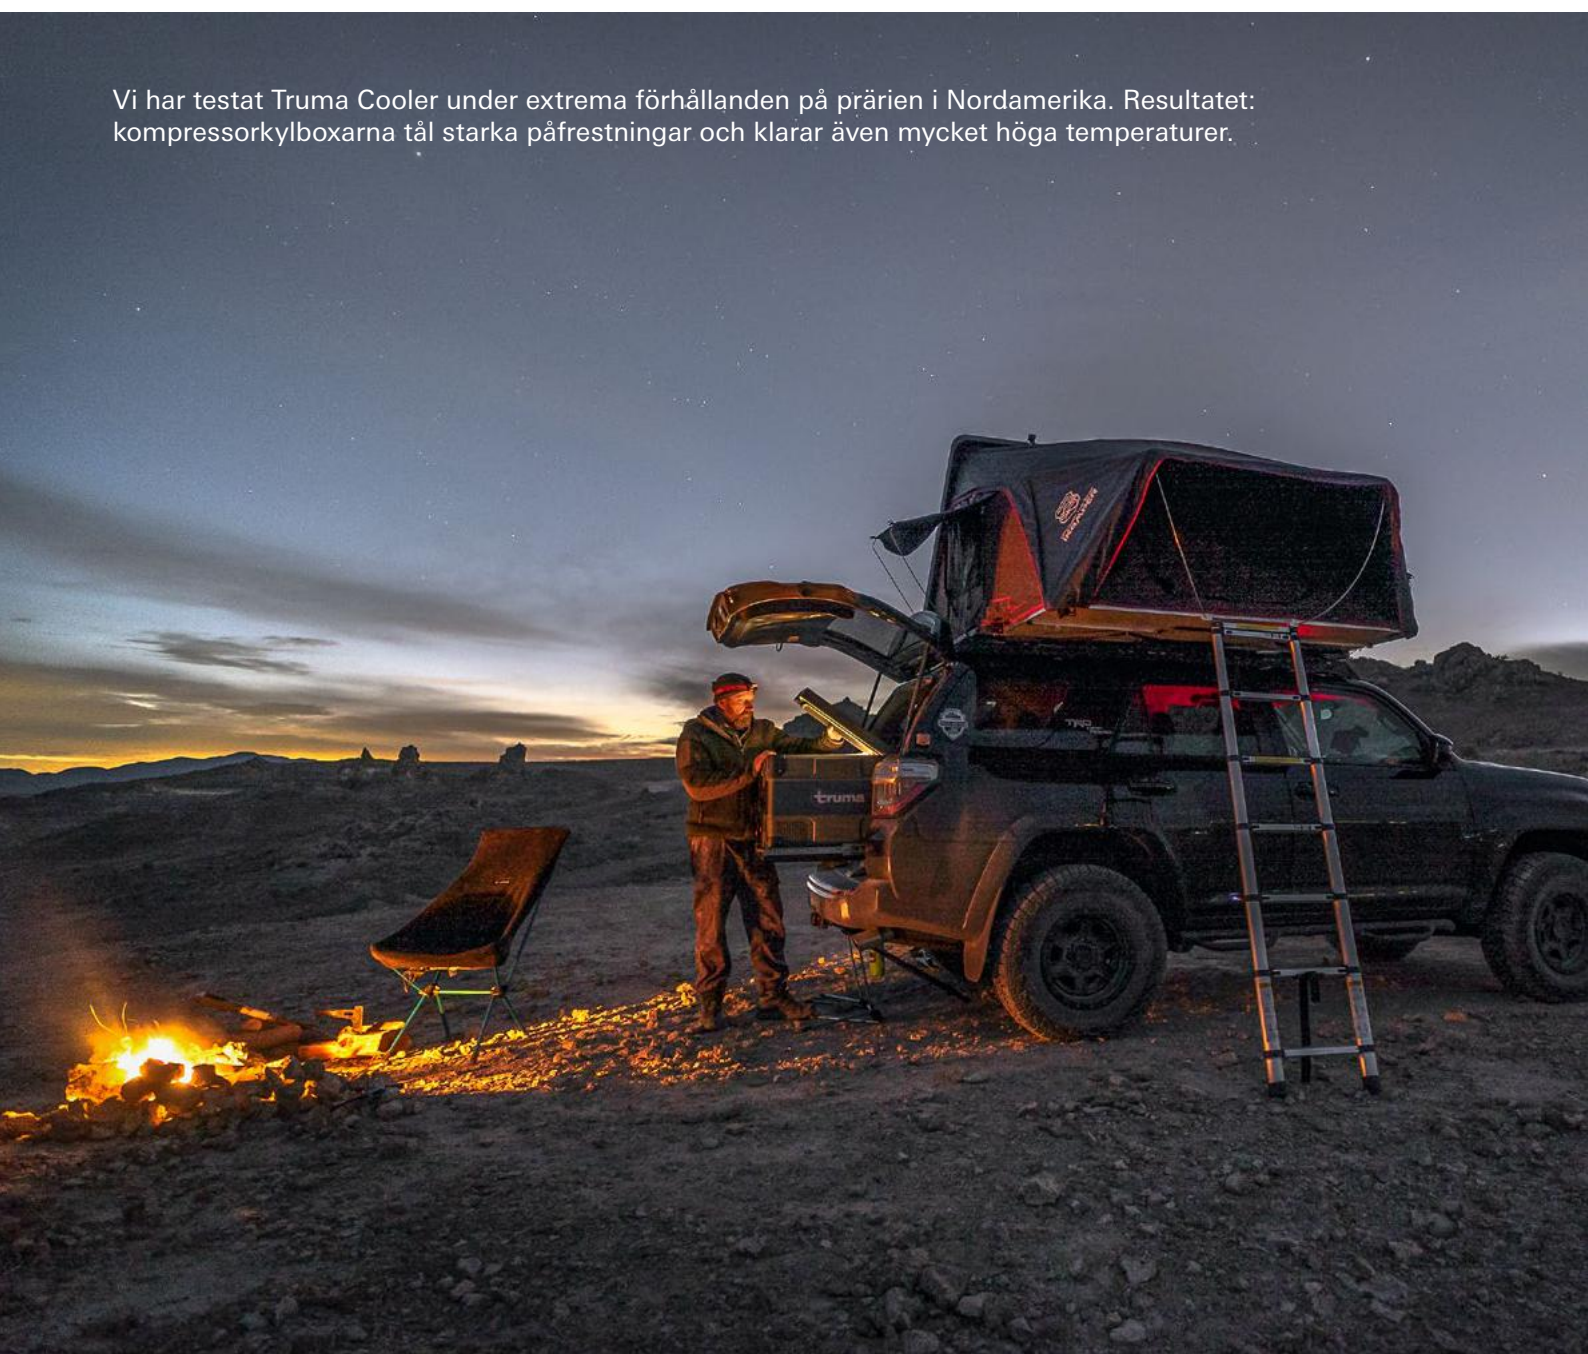




Upptäck våra coola kompressorkylboxar i 8 olika storlekar (från 30 till 104 liters nettovolym) och utföranden (Dual Zone eller Single Zone), som passar till i princip alla användningsområden. Intresserad? Då är det bara att skanna QR-koden och ta det kallt.




reddot winner 2021




8 olika storlekar finns!



[truma.com/
cooler-sv](https://truma.com/cooler-sv)

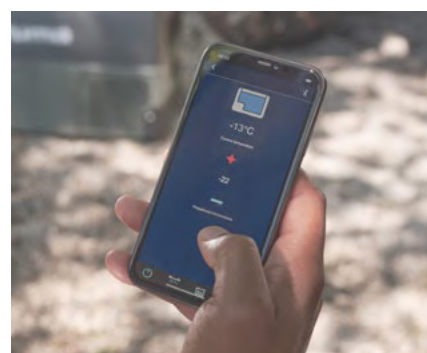

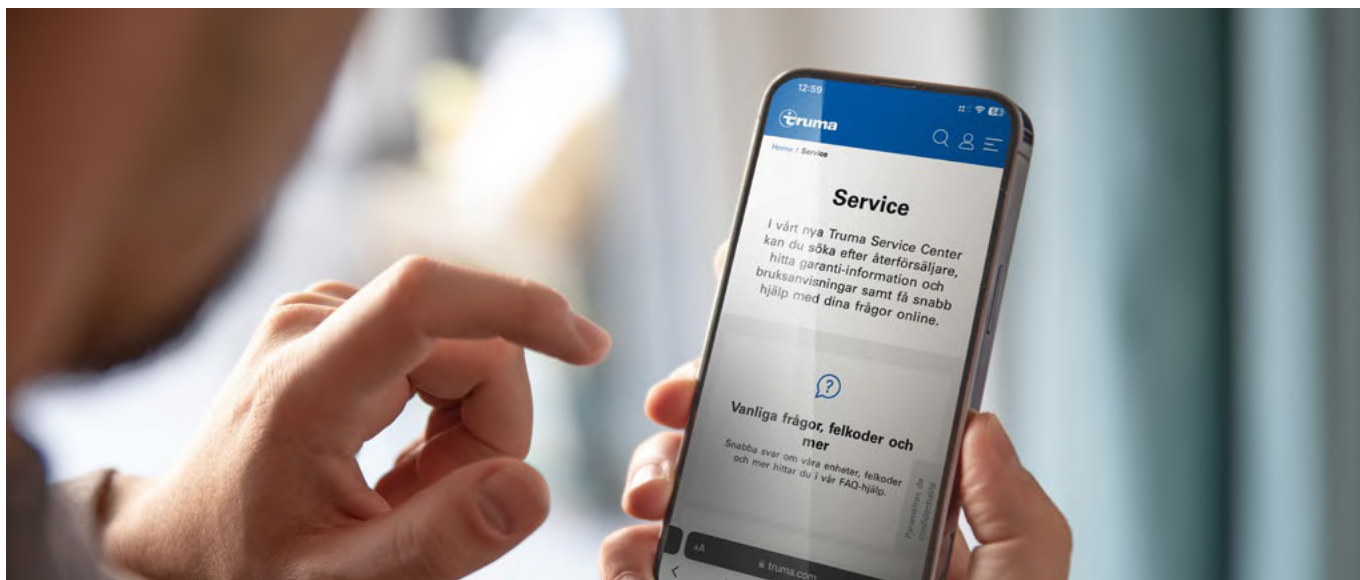

Truma Service

Om du behöver hjälp med en produkt från Truma så hjälper vi dig gärna:

- på internet med vår självservice
- på telefon med våra kompetenta expertrådgivare
- med ungefär 500 Service Partner över hela Europa och i de viktigaste campingregionerna i hela världen.

Med de riktiga verktygen, original-reservdelar och all den erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än 70 år. Så att du snabbt kan komma iväg igen!

Truma Service Center

truma.com/service-se

truma-scandinavia.se/dealer-locator

Truma Partner

Är du intresserad av att köpa eller eftermontera produkter från Truma? Då är det bäst att du går till din lokala Truma Partner, för en Truma Partner:

- kan ge dig tillgång till hela sortimentet från Truma
- kan ge dig 5 års garanti på delar för utvalda produkter
- fortbildas regelbundet av Truma
- är ofta samtidigt vår Service Partner.

Din Truma Partner hjälper dig gärna.



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn / Tyskland
truma.com

